

Münz – Zeitsteuerung für bis zu 8 einphasige Geräte 230 V AC SLZA 04L, SLZA 04LZ



SLZA 04L




SLZA 04LZ

Eigenschaften





- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- **Auswahl des Geräts durch den Benutzer**
- Vor Einwurf einer Münze oder Jeton wählt der Benutzer die gewünschte Geräte durch Drücken eines Wahlknopfes aus und die gewählte Duscheinheit wird angezeigt, öffnet der Automat den Stromkreis über eine Sicherung die Einzelplatzsteuerung (z. B. Waschmaschine) für die bezahlte Zeit
- Während der Nutzung ist es möglich, die Zeit durch Nachwerfen von Münzen oder Wertmarken zu verlängern
- die Münzeinheit rechnet die Münzen zusammen, gibt aber keine Münzen zurück
- Index Z - Unterputzt
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 05 (Einstellen der Verbindungszeit des Geräts entsprechend dem Wert der Münze oder der Jeton, aktuelle Eurowert - Berechnung, Jeton-Wert, Display-Kontrast, Möglichkeit, einige der Geräte auszuschalten)
- Markierung der Druckknöpfe mit Symbolen kann nach Auftrag erfolgen
- Möglichkeit zum Auslesen statistischer Informationen, Gerätediagnostik
- abschließbar
- für den Innenbereich, Temperaturbereich +5 bis +40 °C
- Material AISI - 304
- auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Oberfläche matt

Installation Zeichnung

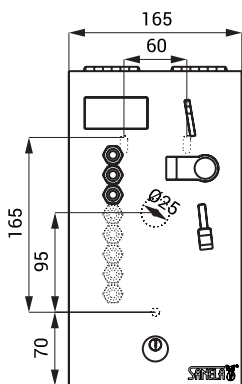

SLZA 04L

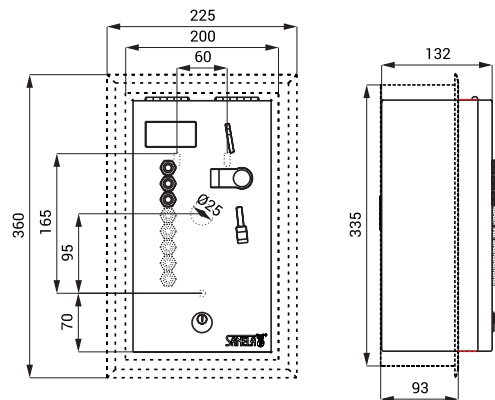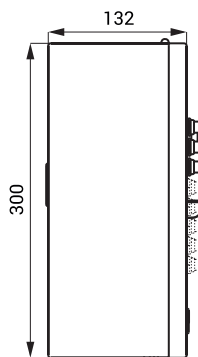

SLZA 04LZ

Technische Angaben

Nischen Abmessungen (Index Z)	335 x 200 x 125 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Verbrauchsleistung	30 W (Abhängig vom Zubehör und Anzahl der Geräte)
Akzeptierte Münzen	1 und 2 EUR Münze oder Metallisch Jeton (Andere Währungen auf Anfrage)
Verzögerungszeit für 1 € Bezahlt	1 - 19 €, standard 1 €
Maximale Leistung des Schaltschütze	4 kW

Spezifikation

SLZA 04L	- Code-Nr. 88040	Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Schlüsselsatz (2 St.)
SLZA 04LZ	- Code-Nr. 88041	Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Schlüsselsatz (2 St.), Montagerahmen

Notwendiges Zubehör



SLZA 15	88150	der Schaltschütz Verteiler
---------	-------	----------------------------



SLZA 53	88530	das Schaltschütz 24 V DC
---------	-------	--------------------------

Empfohlenes Zubehör

SLZA 50	- Code-Nr. 88500	Satz von 50 Stück Jetons für SLZA 01xx, SLZA 02xx and SLZA 03xx
SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 8 Geräte / 1 Münzautomat
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 16 Geräte / 2 Münzautomaten
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, 8 Geräte / 1 Münzautomat
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, 16 Geräte / 2 Münzautomaten
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, 32 Geräte / 4 Münzautomaten
SLD 05	- Code-Nr. 07050	Universal Fernbedienung für Parameter – Einstellung für Dusch – Zeitsteuerungen