

Vandalismussichere Edelstahl - Kombinationen

SLWN 08PP, SLWN 08LP



SLWN 08PP


Eigenschaften



- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- **geeignet für Gefängnisse**
- Eckkombination - WC, Wachtisch und Wachtisch-Auslauf
- Piezo Waschtisch-Spülarmatur
- Piezo WC-Spülarmatur
- SLWN 08PP - bodestehendes WC, rechtsseitig
- SLWN 08LP - bodestehendes WC, linksseitig
- verstärkt mit Polyurethan (um Einbeulungen zu vermeiden und die typischen Metallgeräusche zu verhindern)
- **Rückwandmontage durch Technikraum (M10 Gewindestangen, Länge 190 mm)**
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (Waschtisch einstellbar von 2 bis 62 Sek., werksmäßig 10 Sek., WC einstellbar von 0,5 bis 15,5 Sek., werksmäßig 8 Sek.)
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Automatische Hygienespülung nach achtmaliger Toilettennutzung und automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04
- Material AISI - 304
- Oberfläche matt

Abmessungen

SLWN 08PP/LP

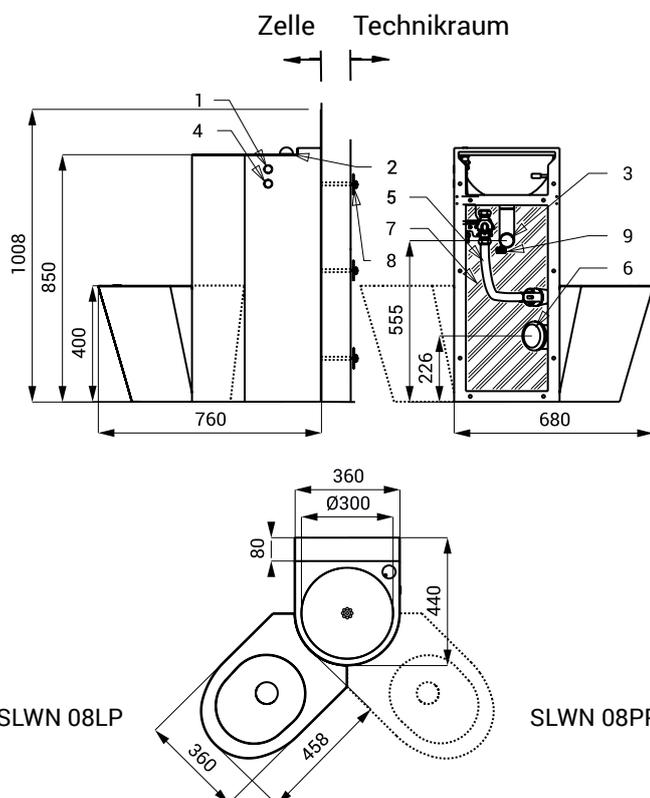

Technische Angaben

| | |
|--------------------------------|---|
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Verbrauchsleistung | 14 W |
| Empfohlener Wasserdruck | 0,15 - 0,6 MPa |
| Durchflussmenge | 70 l/min. bei Druck 0,15 MPa (inf. Data) |
| Wasserzulauf | |
| ▪ WC | Ø min. 32 mm (PN 16) Außengewinde G 1" |
| ▪ Wachtisch | Außengewinde G 3/8" |

- 1 - Piezo Waschtisch-Spülarmatur
- 2 - Selbstschluss-Armaturen - Wasserzuleitung
Außengewinde G 3/8"
- 3 - Waschtisch-Wasserabgang (Ø 50 mm)
- 4 - Piezo WC-Spülarmatur
- 5 - WC-Spülventil - Wasserzuleitung Außengewinde G 1"
- 6 - WC-Wasserabgang (Ø 100 mm)
- 7 - verstärkt mit Polyurethan
- 8 - M10 Gewindestangen (Länge 190 mm) + Unterlegscheibe
+ Schraubenmutter (6 St.)
- 9 - externes Netzteil 24 V DC

Spezifikation

SLWN 08PP - Code-Nr. 94085 Edelstahl Eckkombination - WC, Waschtisch, Piezo Elektronik (2 St.), Waschtisch-Auslauf,
SLWN 08LP - Code-Nr. 94086 M10 Gewindestangen (6 St.)

Empfohlenes Zubehör

| | | |
|---------|------------------|---|
| SLZ 01Y | - Code-Nr. 05012 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 2 St. Kombinationen |
| SLZ 01Z | - Code-Nr. 05011 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 4 St. Kombinationen |
| SLZ 04Y | - Code-Nr. 05042 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 2 St. Kombinationen |
| SLZ 04Z | - Code-Nr. 05041 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 4 St. Kombinationen |
| SLZ 04X | - Code-Nr. 10049 | externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 7 St. Kombinationen |
| SLZ 06 | - Code-Nr. 05060 | externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Kombination |
| SLD 04 | - Code-Nr. 07040 | Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter |