

Automatischer Edelstahl Flüssigseifenspender SLZN 91E





SLZN 91E

Eigenschaften

- einfaches Nachfüllen der Seife
- wirtschaftlicher Seifenverbrauch
- reagiert nur auf die Hände im aktiven Sensorbereich (Laufzeit einstellbar von 1,3 Sek. bis 13 Sek.), werksmäßig 2,6 Sek.
- für den privaten Bereich, Behälter für Flüssigseife 1 l
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03

Installation Zeichnung

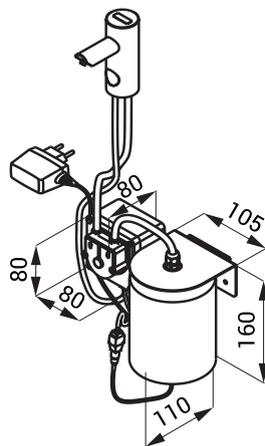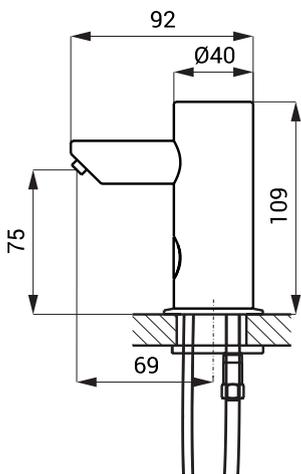

Technische Angaben

Betriebsspannung	230 V AC
Verbrauchsleistung	3 W
Aktivbereich	0,14 - 0,2 m
Empfohlen wird Seife mit Viskosität (keine chemischen Lösungsmittel oder Desinfektionsmittel verwenden)	10 mPa*s - 5000 mPa*s



Spezifikation

SLZN 91E - Code-Nr. 85911

Edelstahl Auslaufarm mit Elektronik, Anschlußschlauch, Pumpe und Flüssigseifenbehälter 1 l, SLZ 07 - Steckertrafo 230 V AC/ 24 V DC, Fernbedienung SLD 03

Empfohlenes Zubehör

SLD 03	- Code-Nr. 07030	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 92	- Code-Nr. 06920	verlängert Teil 30 mm für SLZN 91E
SLA 93	- Code-Nr. 06930	verlängert Teil 150 mm für SLZN 91E
SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 10 St. Wandflüssigseifenspender
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 20 St. Wandflüssigseifenspender
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 10 St. Wandflüssigseifenspender
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 20 St. Wandflüssigseifenspender
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 30 St. Wandflüssigseifenspender