


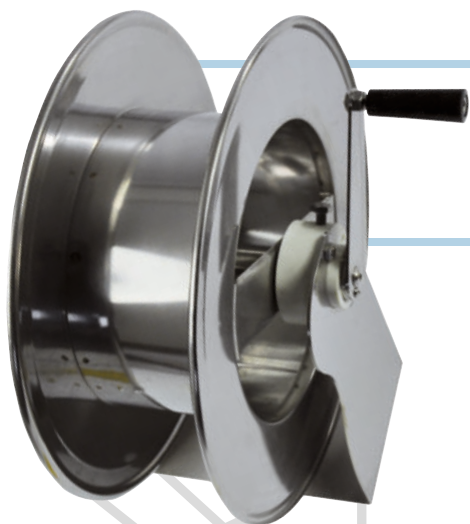

AVM9810 400

WHY RAMEX HOSE REELS , PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE , DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE , CORRETTO UTILIZZO



1



2




3



4

video



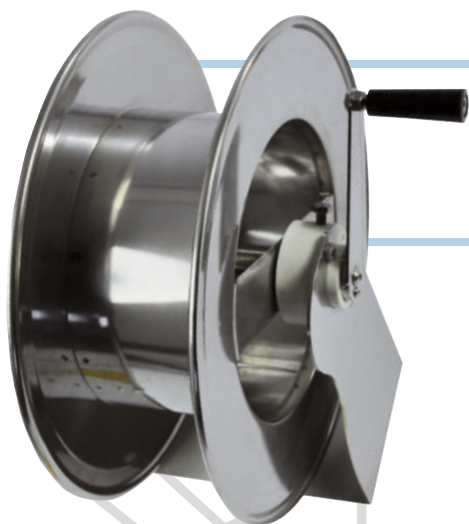

AVM9810 400

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

AVM9810 400 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4\" - 3/8\" - 1/2\"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 114.8 ft 3/8\", 82.0 ft 1/2\" Fino a 35 mt 3/8\", 25 mt 1/2\"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 5800 psi / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2\" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2\" F
Weight Peso	10,5 kg
Packing size Dimensione imballo	380x460x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	AISI 303
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8\" o 1/2\") Nipplo (3/8\" o 1/2\")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

AVM9810 400 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4\" - 3/8\" - 1/2\"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 114.8 ft 3/8\", 82.0 ft 1/2\" Fino a 35 mt 3/8\", 25 mt 1/2\"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 5800 psi / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2\" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2\" F
Weight Peso	10,5 kg
Packing size Dimensione imballo	380x460x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8\" o 1/2\") Nipplo (3/8\" o 1/2\")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

AVM9810 400 AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4\" - 3/8\" - 1/2\"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 114.8 ft 3/8\", 82.0 ft 1/2\" Fino a 35 mt 3/8\", 25 mt 1/2\"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 5800 psi / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2\" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2\" F
Weight Peso	10,5 kg
Packing size Dimensione imballo	380x460x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	AISI 316
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 316
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8\" o 1/2\") Nipplo (3/8\" o 1/2\")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella

AVM9810 400 CA

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4\" - 3/8\" - 1/2\"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 114.8 ft 3/8\", 82.0 ft 1/2\" Fino a 35 mt 3/8\", 25 mt 1/2\"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 5800 psi / Fino a 400 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2\" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2\" F
Weight Peso	10,5 kg
Packing size Dimensione imballo	380x460x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft Materiali costruttivi perno	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material swivel joint Materiali costruttivi giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Water / Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Nipple (3/8\" o 1/2\") Nipplo (3/8\" o 1/2\")
Motion Movimento	Manual - hand crank Movimento a manovella


* This product has been designed for continuous use at a water temperature of 90°C-195°F. It can resist at the max temperature of 140°C - 280°F only for a short period of time. Not suitable for use with steam. Report appropriate area «Steam».


* Il prodotto è stato progettato per un utilizzo continuo ad una temperatura dell'acqua di 90°C -195°F. Può resistere solo per brevi periodi alla temperatura massima di 140°C -280°F. Non adatto all'utilizzo con vapore. Consultare apposita area «Vapore».



AVM9810 400

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

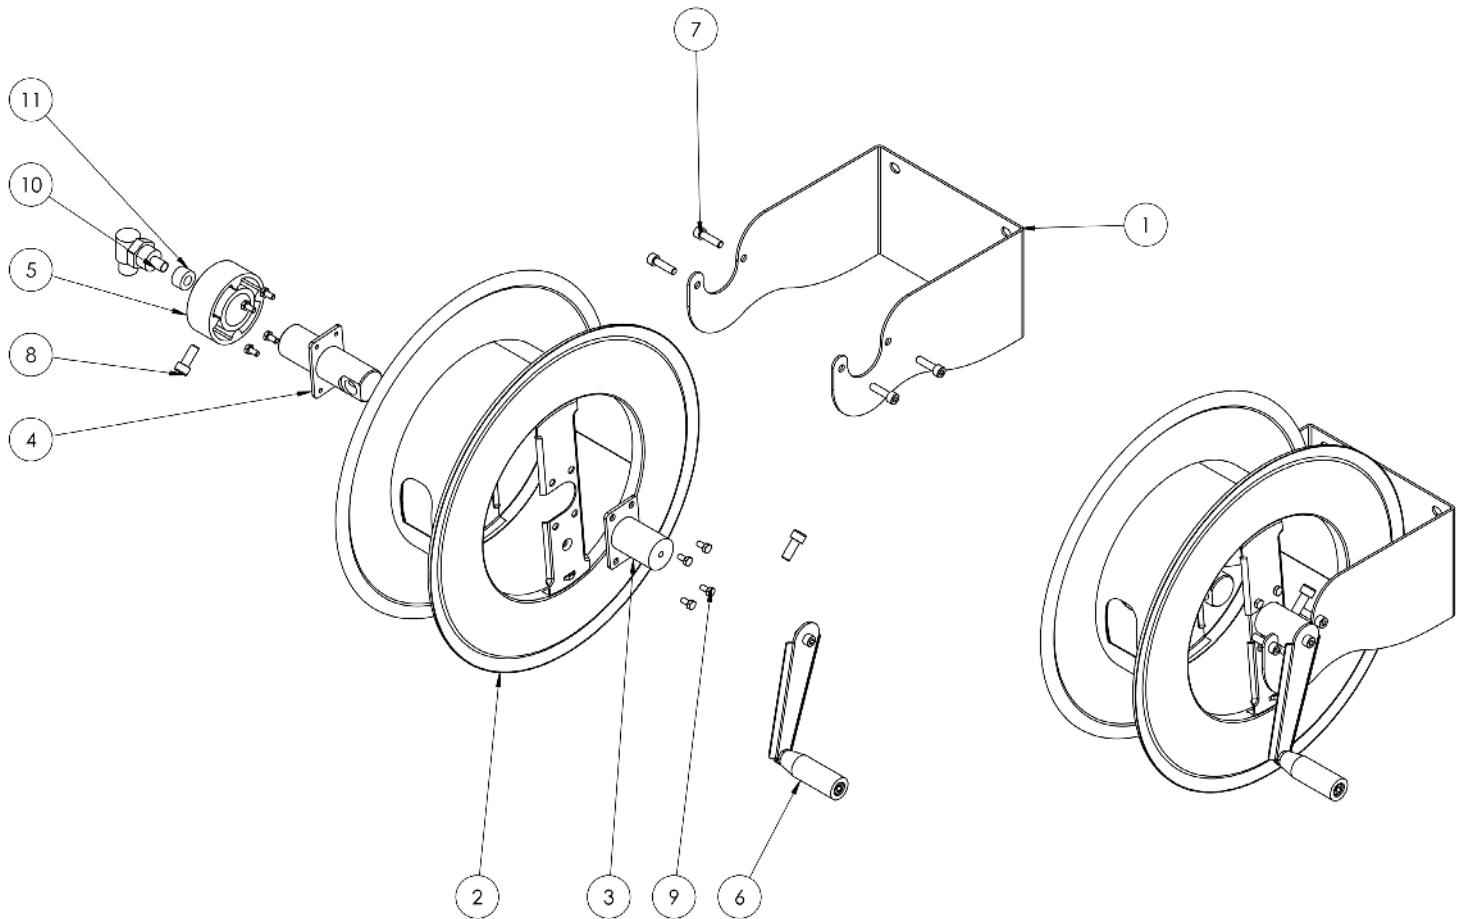


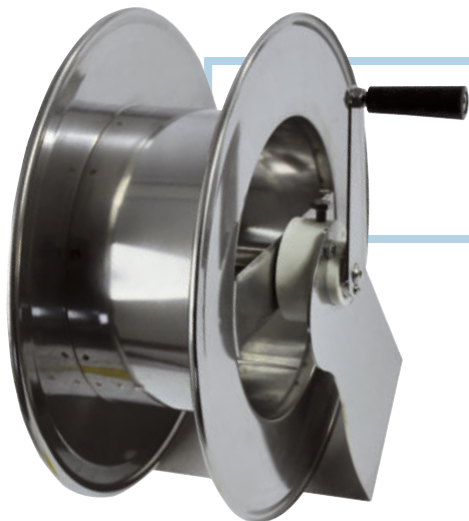

AVM9810 400


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AVM 9810 400		AVM 9810 400 316		AVM 9810 400 FE CA	
1	Base (1x)						
2	Reel / Bobina (1x)						
3	Handle support / Supporto per maniglia (1x)						
4	Swivel joint support / Supporto per giunto girevole (1x)						
5	Plastic hub / Perno in plastica (2x)						
6	Complete handle / Maniglia completa (1x)						
7	Screw / Vite (4x)						
8	Screw / Vite (1x)						
9	Screw / Vite (8x)						
10	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962 400		4960 1/2" 400		4962 400	
11	Bushing seal / Boccia tenuta (1x)		KIT 400		KIT400 316		KIT 400

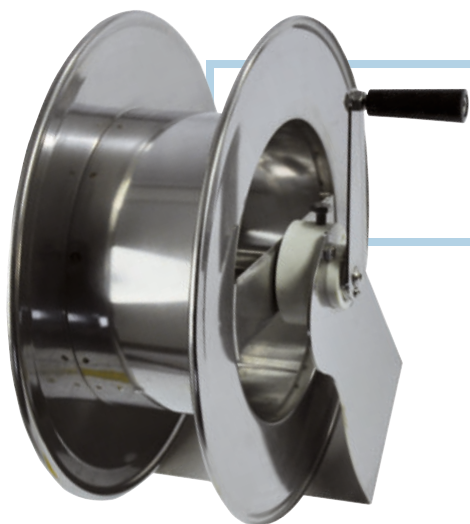

AVM9810 400

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

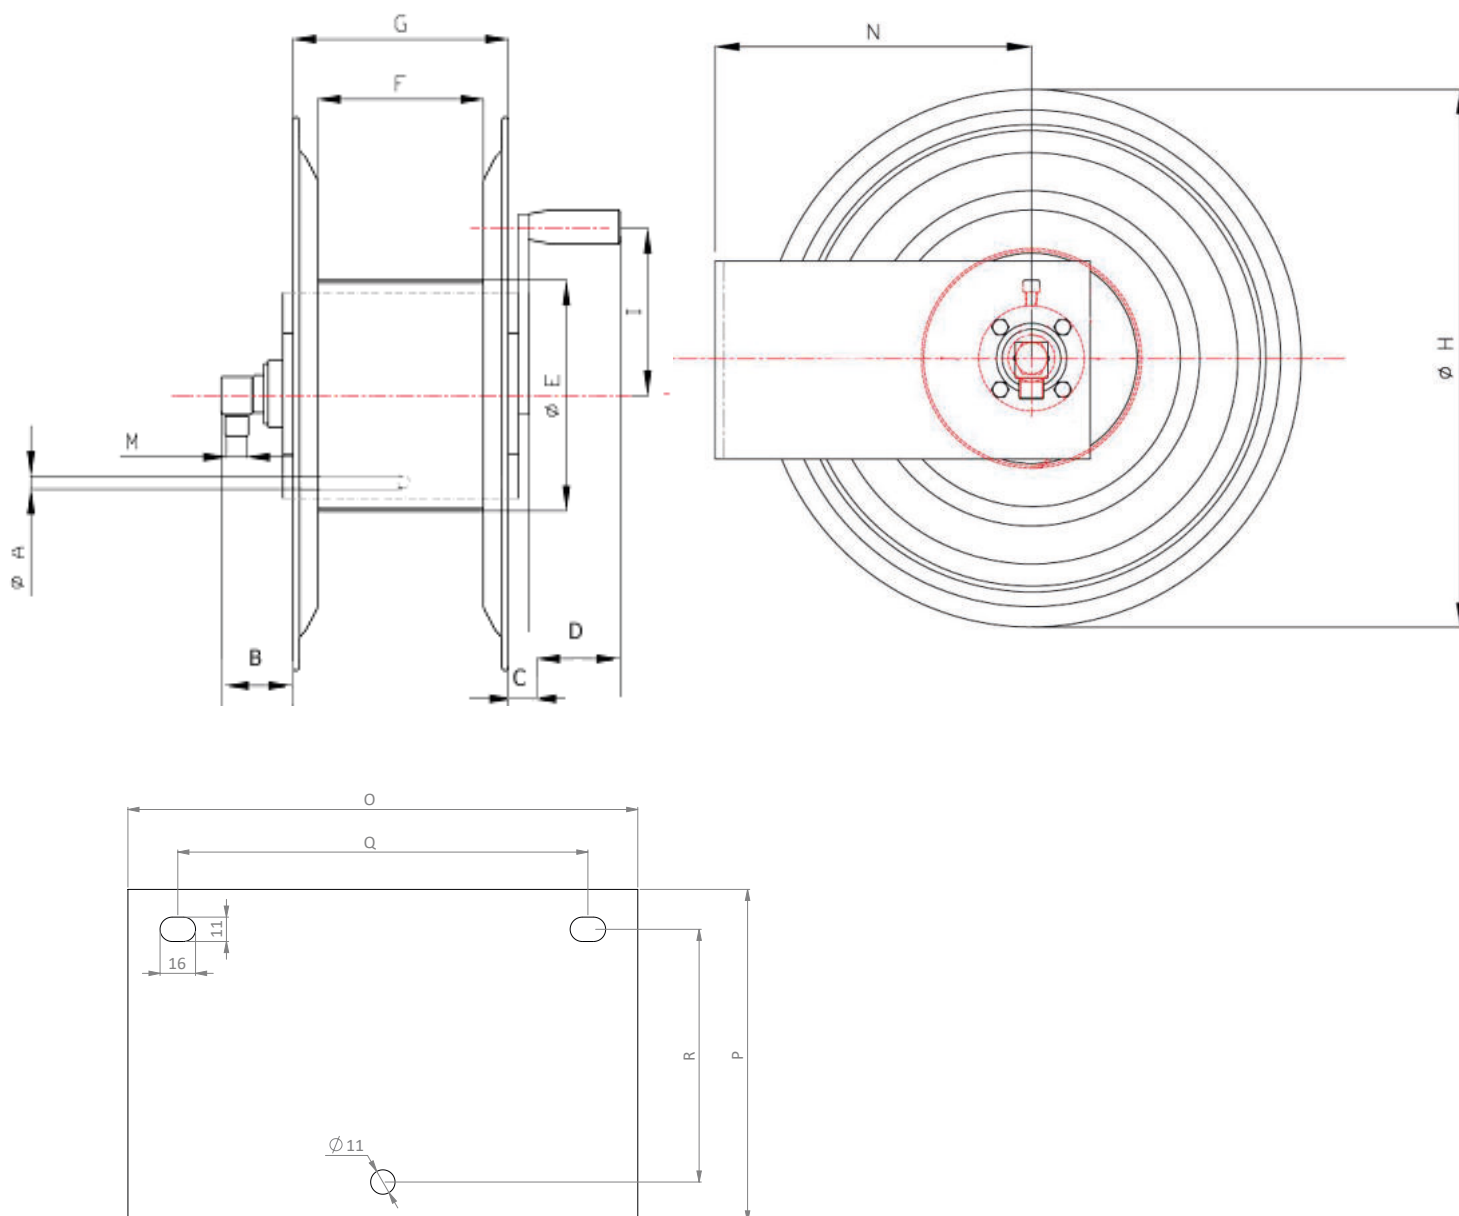

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	Q	R
AVM9810 400	13 mm	100 mm	60 mm	90 mm	260 mm	150 mm	170 mm	430 mm	150 mm	1/2"	260 mm	230 mm	150 mm	185 mm	114 mm



AVM9810 400

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
AVM 9810 400	4908		4962 400	
AVM 9810 400 316	4908 - 316		4962 400 - 316	
AVM 9810 400 FE	4908 - FE		4962 400	
AVM 9810 400 CA				

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO			
AVM 9810 400	4906		4907	
AVM 9810 400 316	4906 - 316			
AVM 9810 400 FE	4906 - FE			
AVM 9810 400 CA				

HOSE TUBO	STANDARD FITTING RACCORDO STANDARD		OPTION OPZIONE	
ON REQUEST SU RICHIESTA 	4932 3/8"		4933 3/8"	
ON REQUEST SU RICHIESTA 	4932 1/2"		4933 1/2"	