



HR3500 BK

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

video





HR3500 BK

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

HR3500 BK AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 114.8 ft 1/2" Fino a 35 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	30,7 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

HR3500 BK AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 114.8 ft 1/2" Fino a 35 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	30,7 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

HR3500 BK FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 114.8 ft 1/2" Fino a 35 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	30,7 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

HR3500 BK CA

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 114.8 ft 1/2" Fino a 35 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	280°F - 140°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	30,7 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")

* This product has been designed for continuous use at a water temperature of 90°C-195°F. It can resist at the max temperature of 140°C - 280°F only for a short period of time. Not suitable for use with steam. Report appropriate area «Steam».

* Il prodotto è stato progettato per un utilizzo continuo ad una temperatura dell'acqua di 90°C -195°F. Può resistere solo per brevi periodi alla temperatura massima di 140°C -280°F. Non adatto all'utilizzo con vapore. Consultare apposita area «Vapore».



HR3500 BK

SAFETY SLOW RETRACTION › SISTEMA FRENANTE DI SICUREZZA

SLOW RETRACTION SYSTEM BK HOSE REEL (SAFETY BRAKE) ASSEMBLY

A new innovative system to reduce the speed of uncontrolled automatic hose reel. Just ask to receive hose reel with “SLOW RETRACTION SAFETY BRAKE SYSTEM BK”, it will be equipped with an innovative system that will reduce the retracting speed of the reel.

1

Dismount the external frame adapter unscrewing the four screws.



2

Take out external frame over and the EPDM cover.






HR3500 BK

SAFETY SLOW RETRACTION › SISTEMA FRENANTE DI SICUREZZA

3

You receive the brake already tested! In case you absolutely need to adjust the speed return of the hose just turn, everytime only few degree, the small screw with hexagonal seat(indicated by arrow). Make a test after every small turn. In case of accidental dismounting of the regulation of screw and leaking of oil, the system must return to RAMEX to be fixed up.

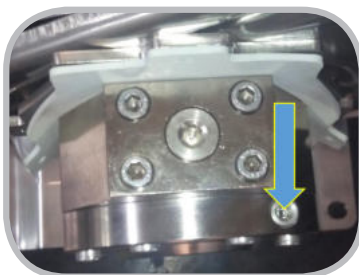

4


Reassembling external frame over on the EPDM cover. Tight the four screws.






HR3500 BK

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

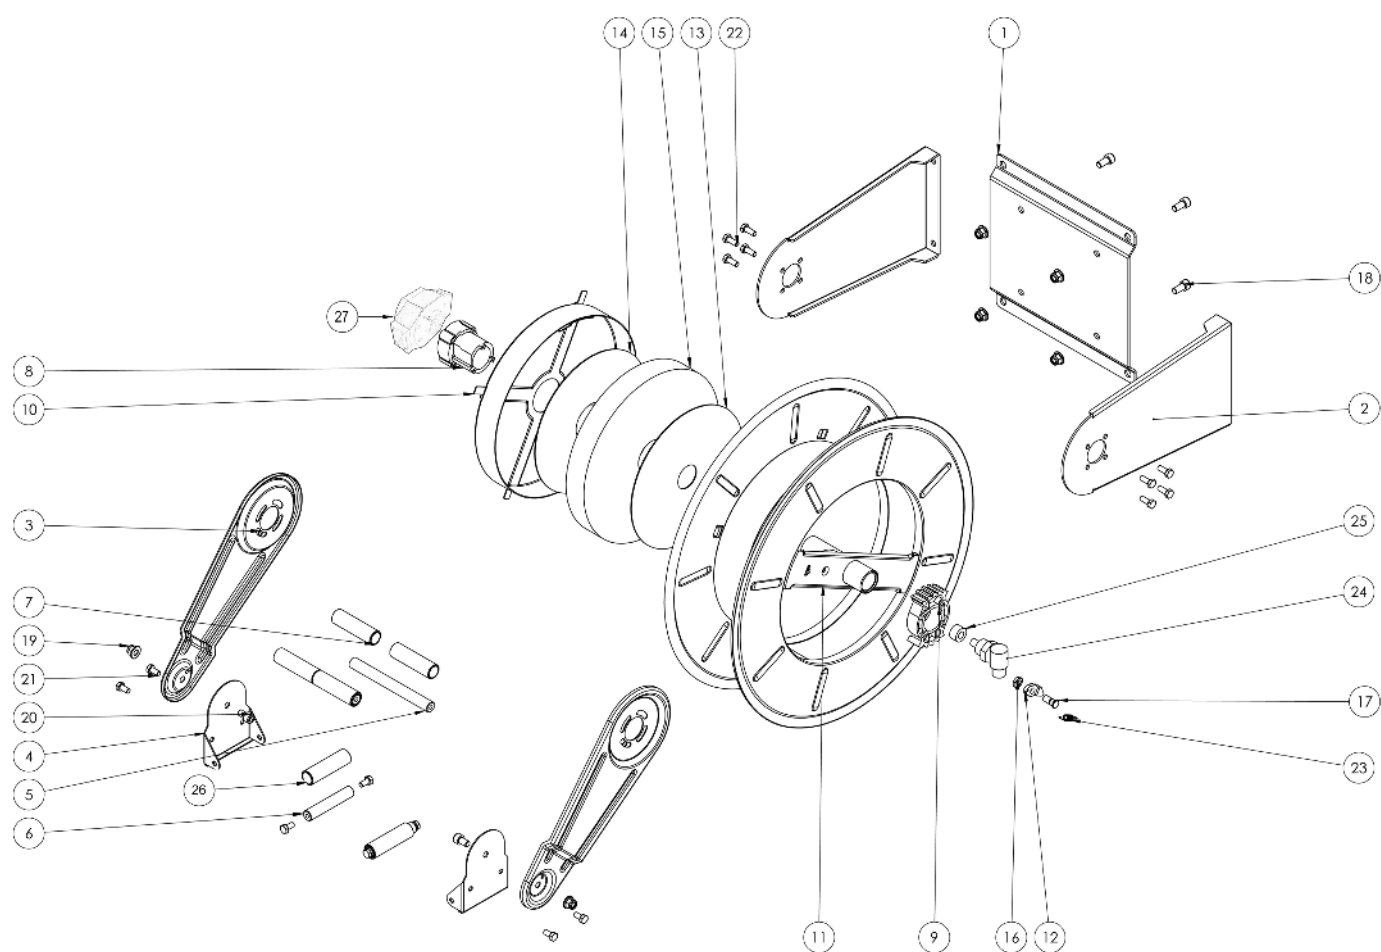

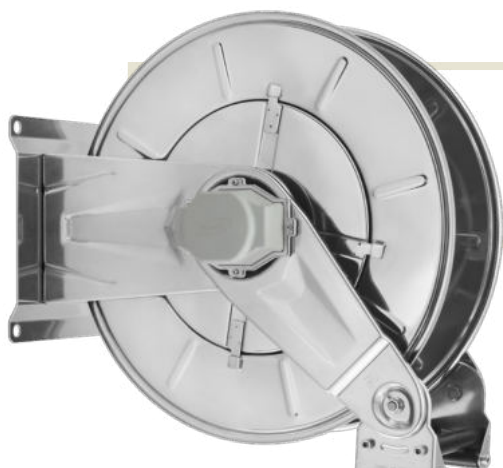

HR3500 BK




EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	HR 3500 BK		HR 3500 BK 316		HR 3500 BK FE CA	
1	Base (1x)						
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)						
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)						
4	Roller guide / Guida rullino (2x)						
5	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)						
6	Vertical rod / Tirante verticale (2x)						
7	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)						
8	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 94		KIT 94 316		KIT 94	
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)						
13	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
14	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
15	Main spring / Molla principale (1x)						
9	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
11	Reel / Bobina (1x)						
12	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10	KIT 93	RC 10
17	Ratchet screw / Vite per salterello (1x)		RC 20		RC 20 316		RC 20
23	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316		KIT 12
16	Nut M10 low / Dado inferiore M10 (1x)						
18	Screw M10 / Vite M10 (4x)						
19	Nut M10 / Dado M10 (6x)						
20	Screw M10 / Vite M10 (2x)						
21	Screw M8 / Vite M8 (8x)						
22	Screw M8 / Vite M8 (8x)						
24	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962		4960 1/2"		4961	
25	Bushing seal / Boccia tenuta (1x)		KIT10 NEW		KIT10 NEW 316		KIT10
26	Vertical roller / Rullino verticale (2x)						
27	Braking system (including screws, special rod and flange) Sistema frenante (viti, tirante speciale e flangia inclusi) (1x)						



HR3500 BK

DIMENSIONAL DRAWING › *DISEGNO DIMENSIONALE*

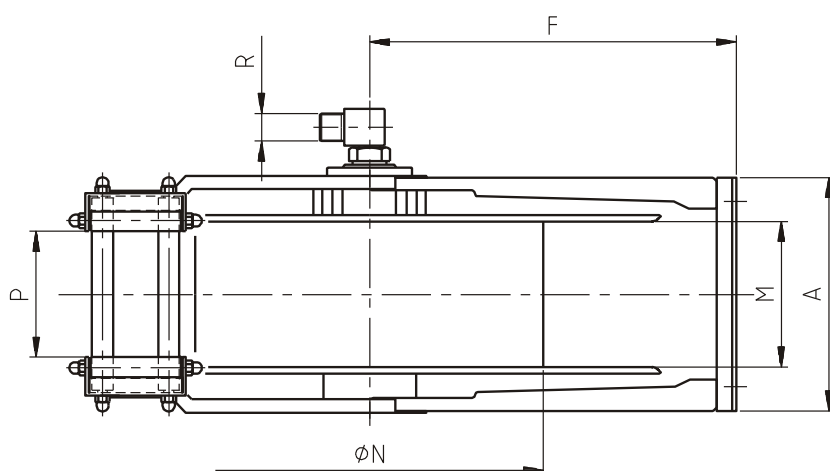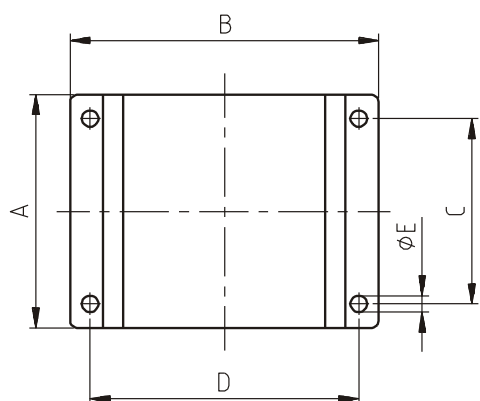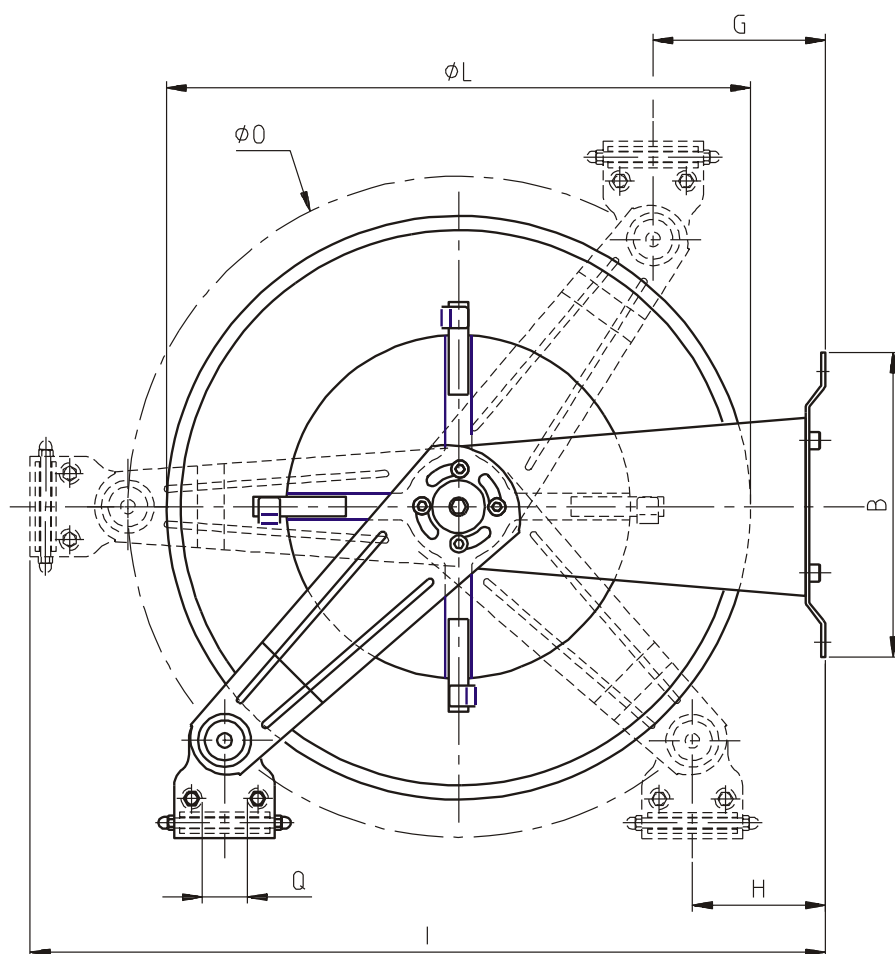

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HR3500 BK	310 mm	295 mm	280 mm	263 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	145 mm	310 mm	580 mm	105 mm	43 mm	1/2" 1"



HR3500 BK

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO		NIPPLE NIPPLIO	SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
HR 3500 BK	4944		4908		4962 
HR 3500 BK 316			4908 - 316		4962 - 316
HR 3500 BK FE			4908 - FE		4961 - FE
HR 3500 BK CA					

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO		GOOSENECK BEND CURVA	
HR 3500 BK	4939		4938	
HR 3500 BK 316				
HR 3500 BK FE				
HR 3500 BK CA				

HOSE REEL AVVOLGITUBO		NIPPLE NIPPLO		
HR 3500 BK	4906		4907	
HR 3500 BK 316	4906 - 316			
HR 3500 BK FE	4906 - FE			
HR 3500 BK CA				

HOSE TUBO	STANDARD FITTING RACCORDO STANDARD		OPTION OPZIONE	
43 1/2" 	4934 1/2"		4933 1/2"	
45 1/2" 				
18 3/8" 	4932 3/8"		4933 3/8"	
18 1/2" 	4932 1/2"		4933 1/2"	
61 1/2" 				
67 1/2" 				