

Automatische Urinalspüleinheiten SLP 02K, SLP 06K




SLP 02K

Eigenschaften

- das System reagiert auf einen Urinalnutzer mit einer Reichweite von max. 70 cm und einer Verweildauer von mindestens 7,5 Sek.
- der Wasserfluss erfolgt, sobald der Nutzer den Aktivbereich verlässt
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03
- automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige (SLP 06K)
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Kugelventil

Installation Zeichnung

- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 3 - Unterputz-Mauerkasten
- 4 - Aktivbereich
- 5 - Wasserzulauf zum Urinal
- 6 - Anschlusskabel für Elektronik
- 7 - Urinal
- 8 - Siphon

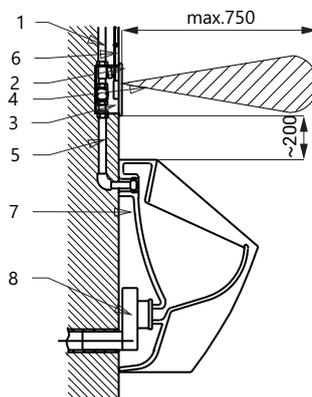

Technische Angaben

Abmessung Edelstahlabdeckplatte	170 x 170 x 10 mm
Abmessung Unterputz-Mauerkasten	140 x 140 x 75 mm
Betriebsspannung	
▪ SLP 02K	24 V DC
▪ SLP 02KZ	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 06K	6 V
Verbrauchsleistung	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	7 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
Aktivbereich	0,6 - 0,75 m
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	18 l/min (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 3/4"
Wasserablauf	Außengewinde G 3/4"

Spezifikation

SLP 02K	- Code-Nr. 01022	Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten
SLP 02KZ	- Code-Nr. 01023	mit Verschraubung, Elektromagnetventil und Kugelventil, integriertes Netzteil
SLP 06K	- Code-Nr. 01062	(SLP 02KZ), 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh (SLP 06K)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 06	- Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit
SLD 03	- Code-Nr. 07030	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 02	- Code-Nr. 06020	Urinal Einlaufgarnitur mit Gummidichtung für Urinale mit Wasserzulauf von hinten
SLR 02	- Code-Nr. 08020	Montage Rahmen für Leichtbauweise für Urinalbecken und Opto-elektronischer Urinalspüleinheiten über dem Urinalbecken
SLA 36	- Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLP 06K)