

Keramik Urinalen mit Radar Urinalspüleinheit SLP 12R, SLP 37R



SANELA 
we make water cool®



Eigenschaften

- inklusive Bluetooth-Steuerung (Sanela Control App zum Download verfügbar)
- Spülvorgang benötigt nur 1 Liter Wasser
- System Soft-close (SLP 37R)
- einfache Montage
- komplette Spüleinheit hinter dem Urinal montiert
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss des Urinals)
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Parametrierung und Kommunikation mit der Elektronik über die Sanela Control App (Bluetooth) oder die Fernbedienung SLD 04 (akustische Anzeige der Einstellung) ohne Demontage des Urinals
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Kugelventil
- Radar-Spüleinheit spült nach jeder Nutzung auch den Siphon nach




SLP 12 - VILA OHNE DECKEL



SLP 37 - VILA MIT DECKEL

Installation Zeichnung

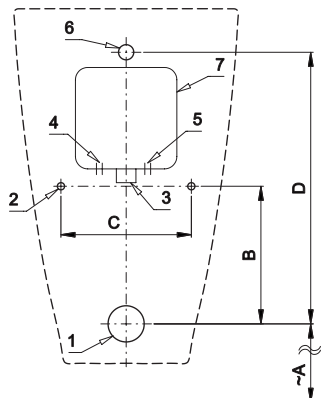

- 1 - Abfluss Ø 50 mm
- 2 - Löcher für Befestigungsatz
- 3 - Wasserzuleitung
- 4 - Anschlusskabel für Elektronik 230 V AC (Varianten SLP 12/37RZ)
- 5 - Anschlusskabel für Elektronik 24 V DC (Varianten SLP 12/37R)
- 6 - Wasserzulauf mit Gummidichtung
- 7 - Unterputz-Mauerkasten

Abmessungen (mm)	A	B	C	D
SLP 12 - Vila	415	190	180	375
SLP 37 - Vila	415	190	180	375

* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

Technische Angaben

Abmessung Unterputz-Mauerkasten 140 x 140 x 75 mm

Betriebsspannung

- SLP 12R, 37R 24 V DC
- SLP 12RZ, 37RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 12RB, 37RB 6 V

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 8 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

Empfohlener Wasserdruck

0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge

18 l/min (inf. Data)

Wasserzulauf

Außengewinde

G 3/4"

Wasserzulauf mit Gummidichtung

Wasserablauf



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Spezifikation

- SLP 12R - Code-Nr. 01124
- SLP 12RZ - Code-Nr. 01125
- SLP 12RB - Code-Nr. 11127
- SLP 37R - Code-Nr. 01374
- SLP 37RZ - Code-Nr. 01375
- SLP 37RB - Code-Nr. 11377

Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit inklusive Bluetooth-Modul, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten, Elektromagnetventil und Kugelventil, Wasserzulauf mit Gummidichtung, Siphon, Montagesatz, Kunststoff Deckel (SLP 37xx), integriertes Netzteil (nur für Varianten mit RZ Index), 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh mit Batteriehalterung (nur für Varianten mit RB Index)

Automatische Urinalspüleinheiten

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	-	Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 01Z	-	Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Y	-	Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Z	-	Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04X	-	Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 06	-	Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit
SLD 04	-	Code-Nr. 07040	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 11	-	Code-Nr. 06110	Urinaleinleger mit Duftabgabe - orange, der Geruch von Mango
SLA 11A	-	Code-Nr. 06111	Urinaleinleger mit Duftabgabe - rot, der Geruch von Kiwi grep
SLA 11B	-	Code-Nr. 06112	Urinaleinleger mit Duftabgabe - transparent, der Geruch von Geißblatt
SLA 11C	-	Code-Nr. 06113	Urinaleinleger mit Duftabgabe - blau, der Geruch von Blume aus Baumwolle
SLR 01	-	Code-Nr. 08010	Montage Rahmen für Leichtbauweise für Urinalbecken mit Unterputz-Mauerkasten hinter dem Urinal
SLR 22	-	Code-Nr. 08220	Montagerahmen für Gipskarton Konstruktionen, zur Verankerung im Boden und an der festen Rückwand, für die Montage von Keramik-Urinalen und Sanela Urinalen aus Edelstahl (SLPN 07, SLPN 09) und für elektronische Spülgeräte (SLP 02, SLP 06) mit einem Sensor über dem Urinal
SLA 36	-	Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)
SANELA CONTROL APP			zum Download im App Store und bei Play Store erhältlich