


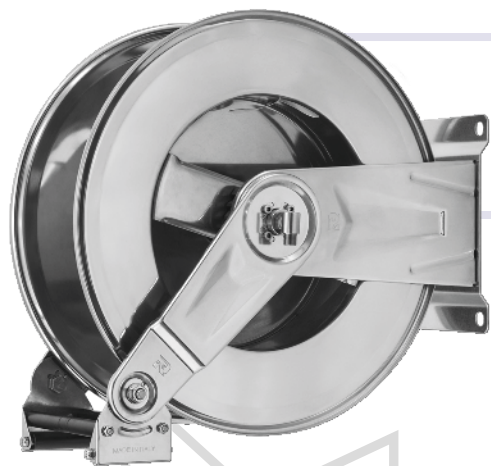

HR825 AR

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

video





HR825 AR

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

HR825AR AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82 ft (1/4") (3/8") - 72.1 ft (1/2") Fino a 25 mt (1/4") (3/8") - 22 mt (1/2")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	194°F - 90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper and nipple (1/2") Palla finecorsa e nipplo (1/2")

HR825AR AISI 316


Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82 ft (1/4") (3/8") - 72.1 ft (1/2") Fino a 25 mt (1/4") (3/8") - 22 mt (1/2")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	194°F - 90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper and nipple (1/2") Palla finecorsa e nipplo (1/2")

HR825AR FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82 ft (1/4") (3/8") - 72.1 ft (1/2") Fino a 25 mt (1/4") (3/8") - 22 mt (1/2")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	194°F - 90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper and nipple (1/2") Palla finecorsa e nipplo (1/2")


HR825AR CA

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82 ft (1/4") (3/8") - 72.1 ft (1/2") Fino a 25 mt (1/4") (3/8") - 22 mt (1/2")
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	194°F - 90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	18 kg
Packing size Dimensione imballo	280x600x550 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper and nipple (1/2") Palla finecorsa e nipplo (1/2")

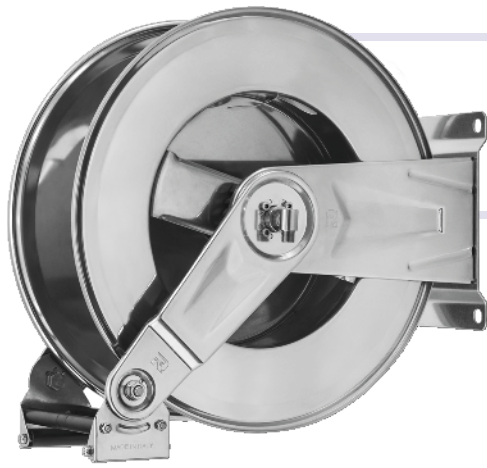

HR825 AR

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

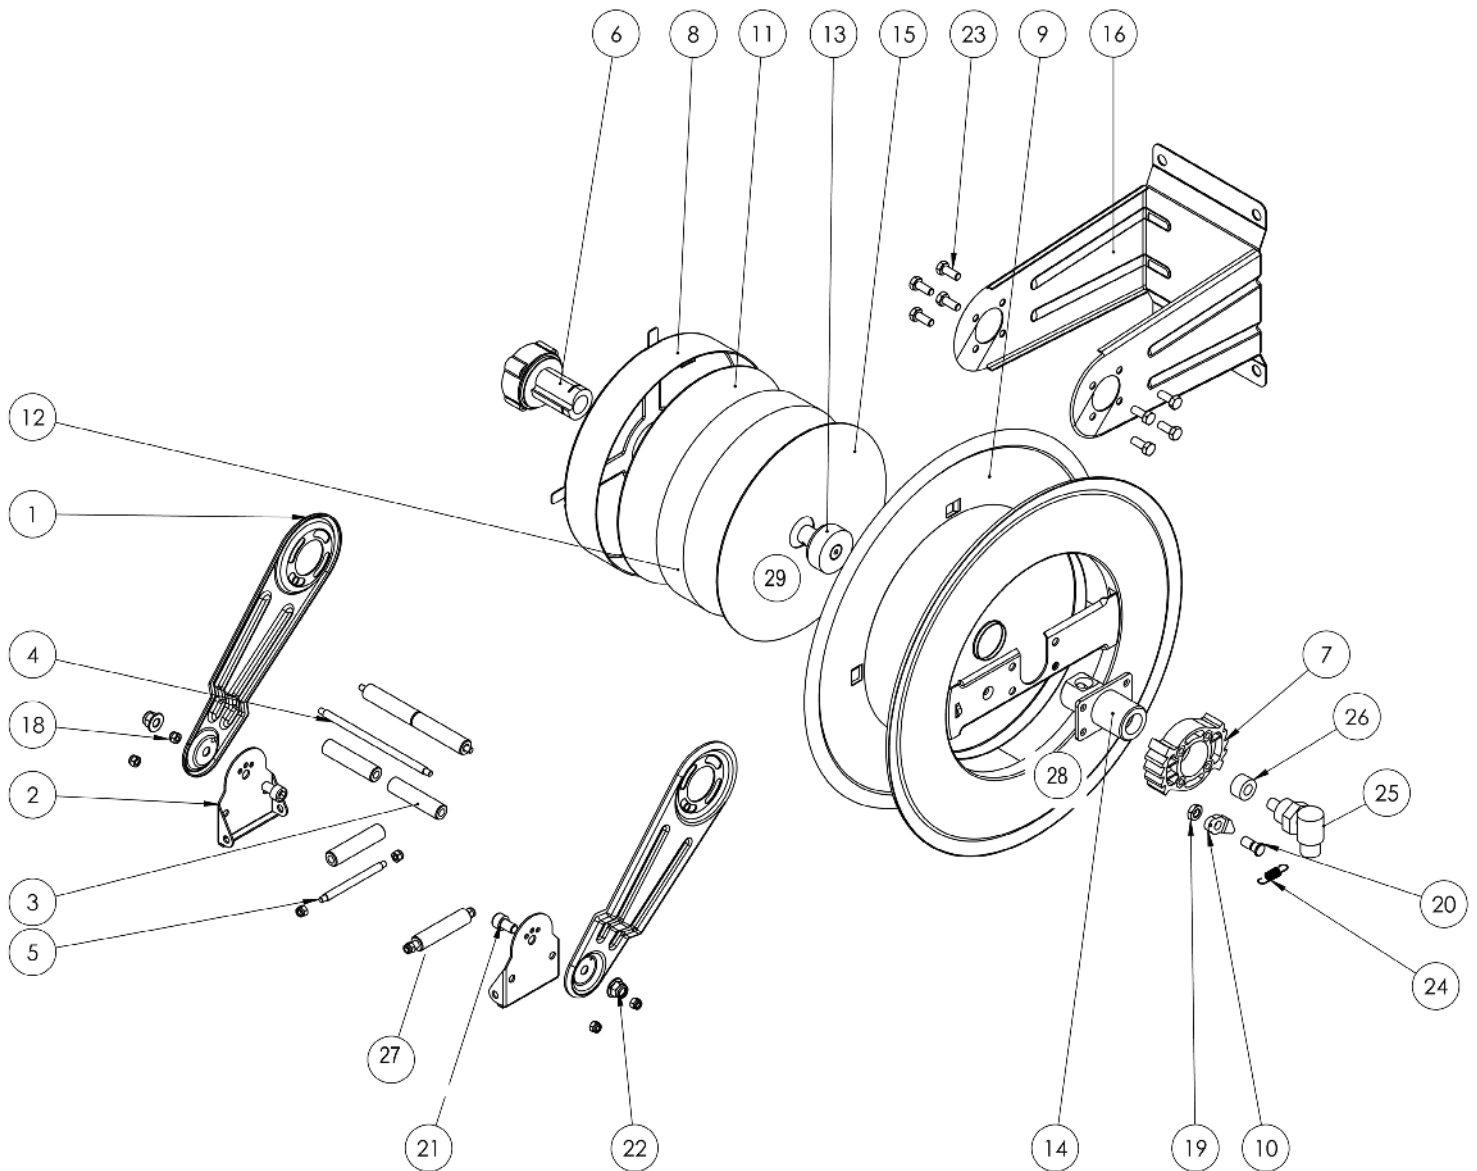




HR825 AR


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	HR 825 AR		HR 825 AR 316		HR 825 AR FE CA	
1	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)						
2	Roller guide / Guida rullino (2x)						
3	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)						
4	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)						
5	Vertical rod / Tirante (2x)						
6	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	KIT 90		KIT 90 316		KIT 90	
8	Spring case / Padellotto portamolla (1x)						
11	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
12	Main spring / Molla principale (15 mt)						
15	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)						
29	Circlip DIN 471 -35x1.5 / Anello elastico DIN 471 - 35x1.5						
7	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
9	Reel / Bobina (1x)						
13	Plastic block + screw / Blocchetto plastico + vite (1x)						
14	Shaft with support / Perno con supporto (1x)						
16	Base with lateral arms / Base con fiancate laterali (1x)						
18	Nut M6 / Dado M6 (8x)						
10	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)	KIT 93	RC 10	KIT 93 316	RC 10	KIT 93	RC 10
19	Nut for ratchet / Dado per salterello (1x)		RC 20		RC 20 316		RC 20
20	Screw for ratchet / Vite per salterello (1x)						
24	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)		KIT 12		KIT 12 316		KIT 12
21	Screw M10 / Vite M10 (2x)						
22	Nut M10 / Dado M10 (2x)						
23	Screw M8 / Vite M8 (8x)						
25	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4962		4960 1/2"		4961	
26	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)		KIT10 NEW		KIT10 NEW 316		KIT10
27	Vertical roller / Rullino verticale (2x)						
28	Screw M6 / Vite M6 (4x)						

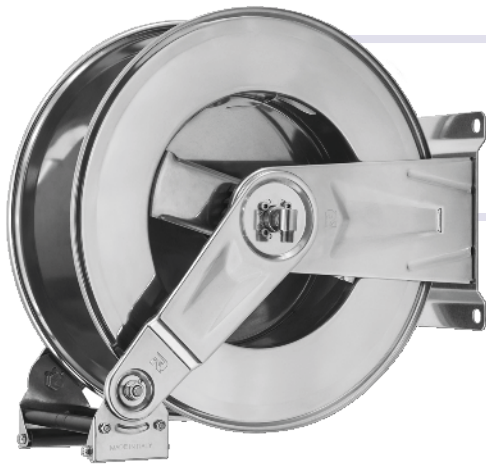

HR825 AR

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

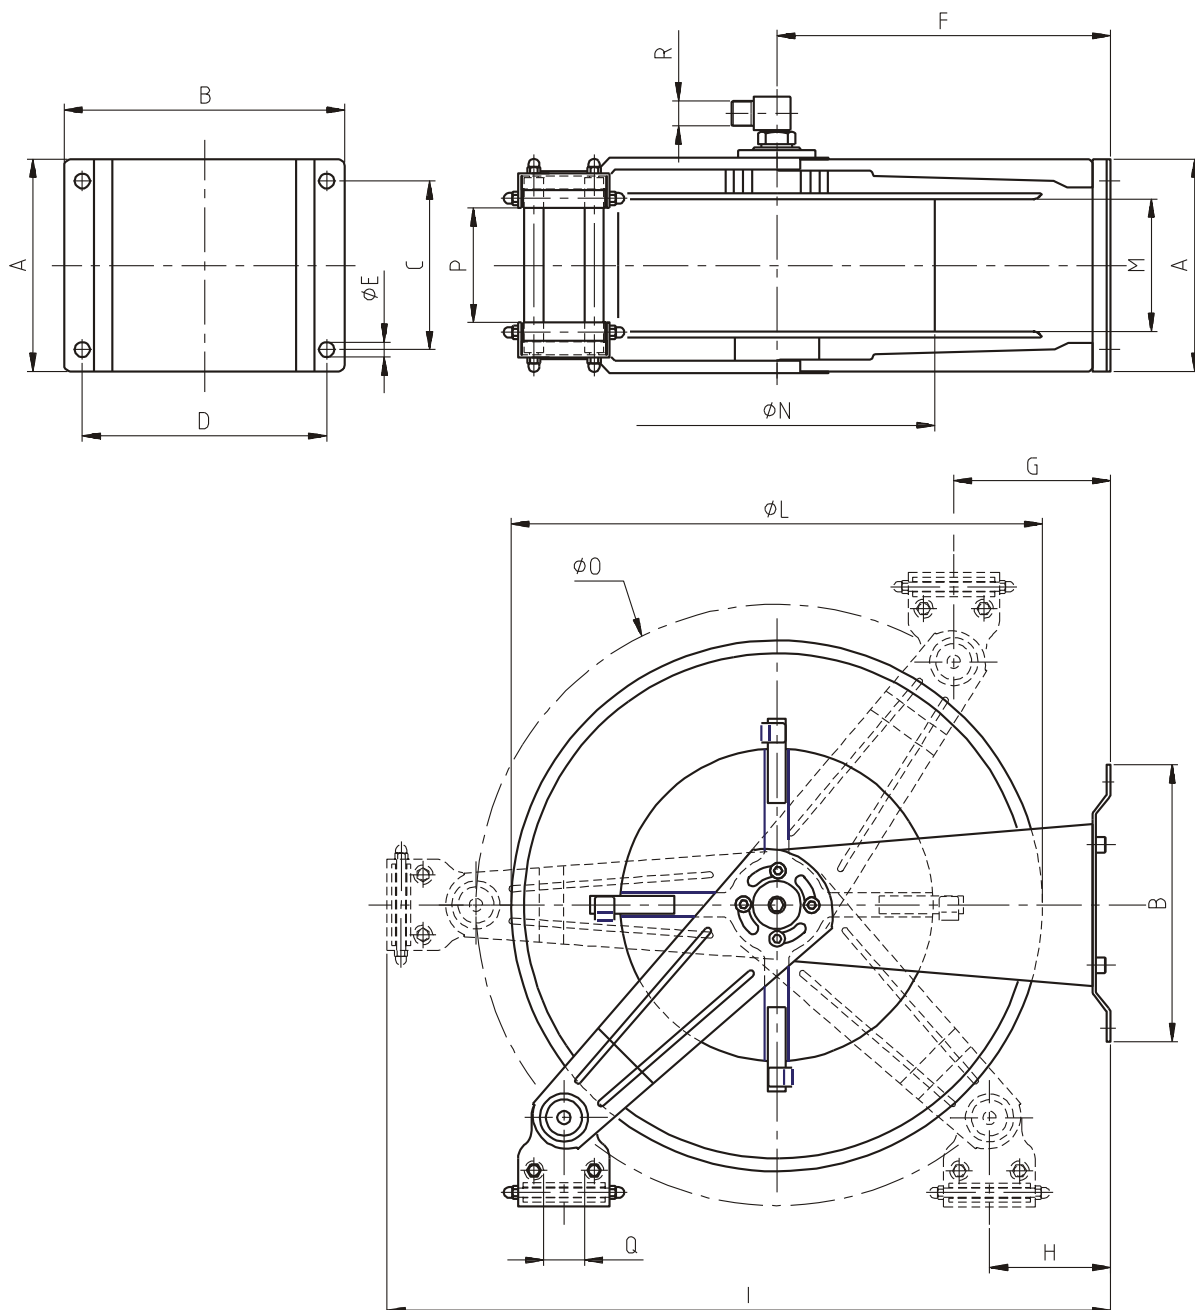

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HR825 AR	210 mm	235 mm	180 mm	204 mm	13 mm	262 mm	50 mm	50 mm	560 mm	430 mm	145 mm	260 mm	460 mm	120 mm	40 mm	1/2"



HR825 AR

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	NIPPLE NIPPLO	SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE
HR 825 AR	4944		
HR 825 AR 316			
HR 825 AR FE			
HR 825 AR CA			

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO	GOOSENECK BEND CURVA
HR 825 AR		
HR 825 AR 316		
HR 825 AR FE		
HR 825 AR CA		

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO
HR 825 AR	
HR 825 AR 316	
HR 825 AR FE	
HR 825 AR CA	

HOSE TUBO	STANDARD FITTING RACCORDO STANDARD	OPTION OPZIONE
61 3/8" 	4932 3/8" 	4933 3/8" 
61 1/2" 	4932 1/2" 	4933 1/2" 
65 1/4" 		
65 3/8" 	4932 3/8" 	