



HR3502 HD

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

video





HR3502 HD

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

HR3502 HD AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82.0 ft 3/4" - Up to 49.2 ft 1" Fino a 25 mt 3/4" - Fino a 15 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1500 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	212°F - 100°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	30,5 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" o 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")

HR3502 HD AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82.0 ft 3/4" - Up to 49.2 ft 1" Fino a 25 mt 3/4" - Fino a 15 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1500 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	212°F - 100°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	30,5 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" o 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")

HR3502 HD FE

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82.0 ft 3/4" - Up to 49.2 ft 1" Fino a 25 mt 3/4" - Fino a 15 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1500 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	212°F - 100°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	30,5 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" o 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")

HR3502 HD CA

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4" - 1"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 82.0 ft 3/4" - Up to 49.2 ft 1" Fino a 25 mt 3/4" - Fino a 15 mt 1"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1500 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	212°F - 100°C *
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	30,5 kg
Packing size Dimensione imballo	340x610x660 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" o 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")


* This product has been designed for continuous use at a water temperature of 100°C-212°F. Not suitable for use with steam. Report appropriate area «Steam».

* Il prodotto è stato progettato per un utilizzo continuo ad una temperatura dell'acqua di 100°C -212°F. Non adatto all'utilizzo con vapore. Consultare apposita area "Vapore".



HR3502 HD

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

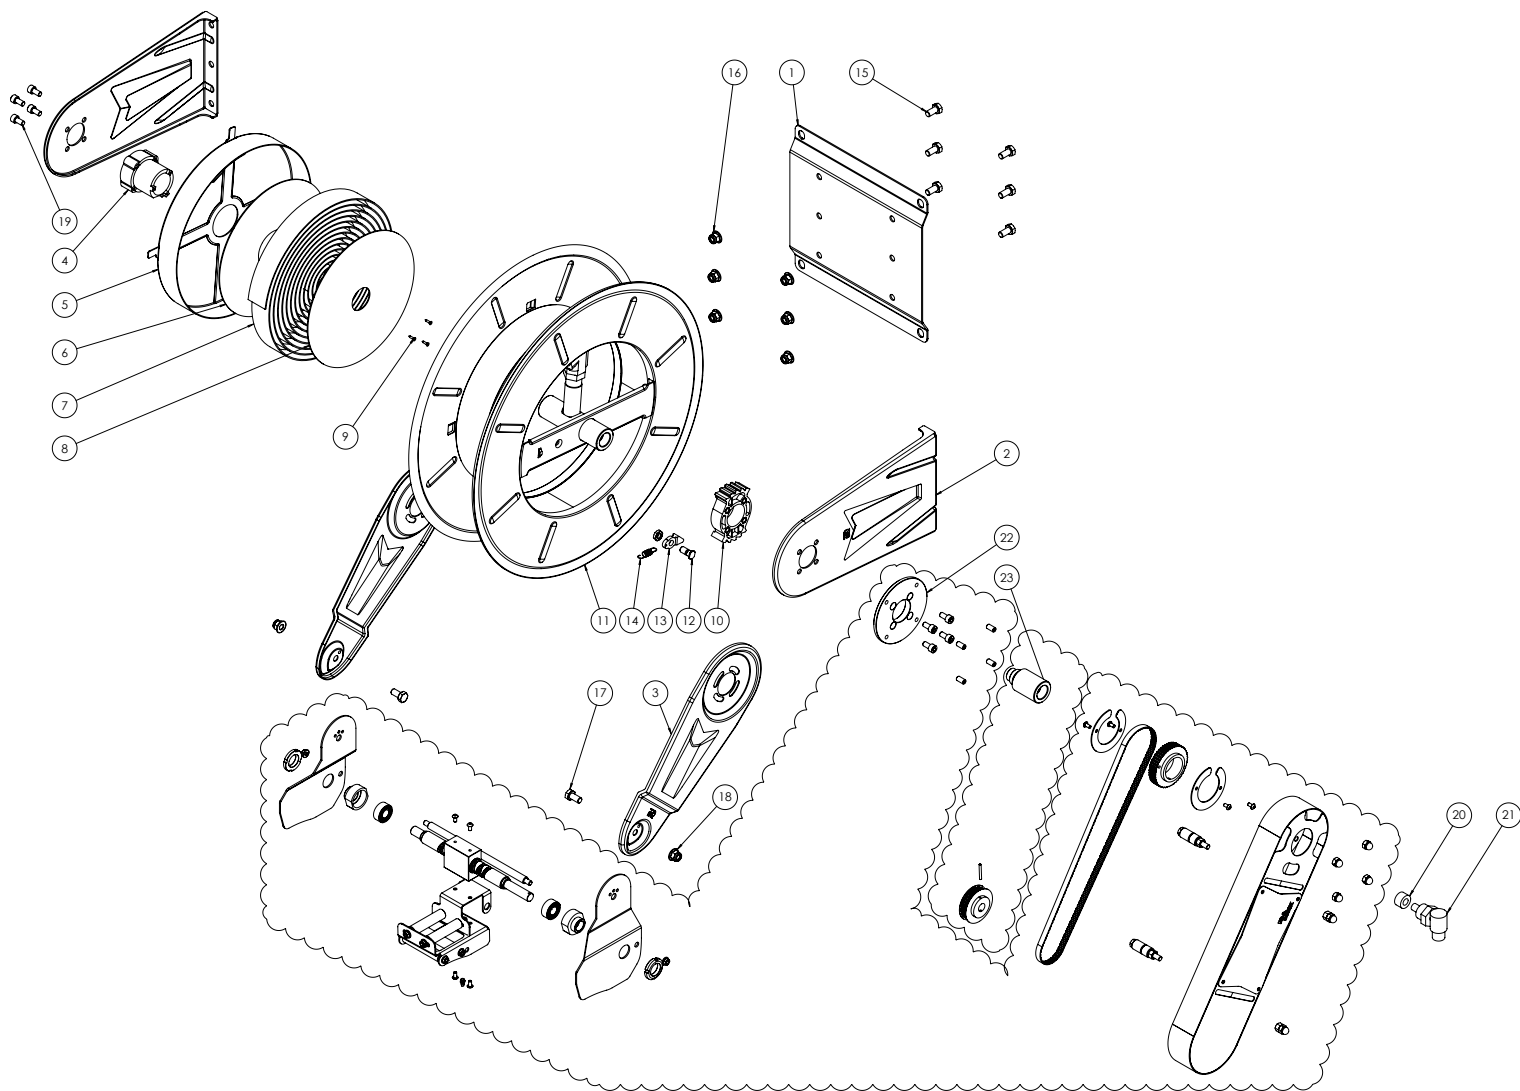



HR3502 HD




EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità			HR 3502 HD		HR 3502 HD 316		HR 3502 HD FE CA	
1	Base (1x)								
2	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)								
3	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)								
4	Plastic hub / Perno in plastica (1x)			KIT 94		KIT 94 316		KIT 94	
5	Spring case / Padellotto portamolla (1x)								
6	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)								
7	Main spring / Molla principale (1x)								
8	Plastic separator / Distanziale in plastica (1x)								
9	Screw ST2.9 / Vite ST2.9 (3x)								
10	Plastic rack / Cremagliera in plastica (1x)			KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
11	Reel / Bobina (1x)								
12	Ratchet screw + nut M10 / Vite per salterello + dado M10 (1x)			KIT 93	RC 20	KIT 93 316	RC 20 316	KIT 93	RC 20
13	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)				RC 10		RC 10		RC 10
14	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)				KIT 12		KIT 12 316		KIT 12
15	Screw M10 / Vite M10 (6x)								
16	Nut M10 / Dado M10 (6x)								
17	Screw M10 / Vite M10 (2x)								
18	Nut M10 / Dado M10 (2x)								
19	Screw M8 / Vite M8 (8x)								
20	Bushing seal / Boccola tenuta (1x)			4971	KIT 20 NEW 316	4960 1"	KIT 20 NEW 316	4969	KIT 20 NBR
21	Swivel joint / Giunto girevole (1x)								
22	KIT HDL 200 1"								
23	KIT HD (TO SELECT /DA SELEZIONARE)								
	3/4"		1"						



HR3502 HD

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

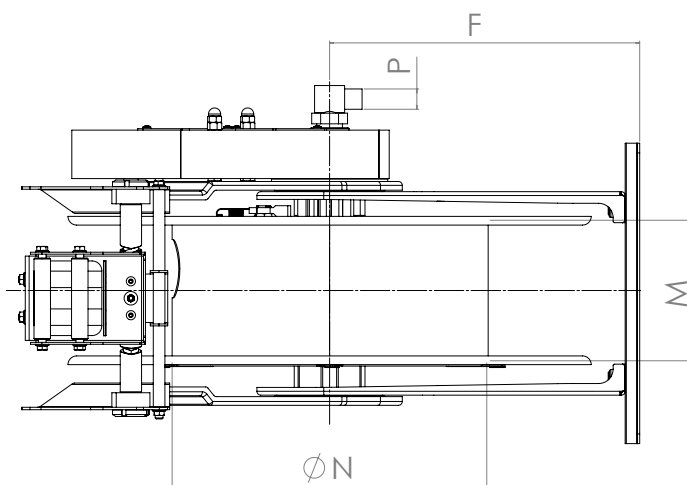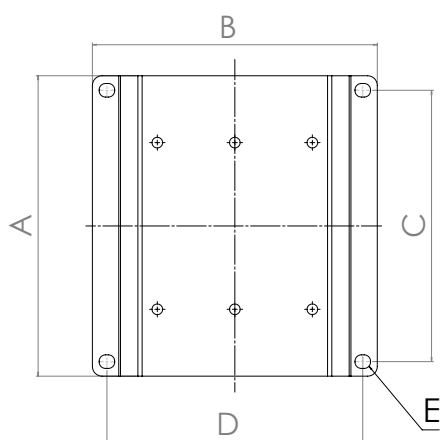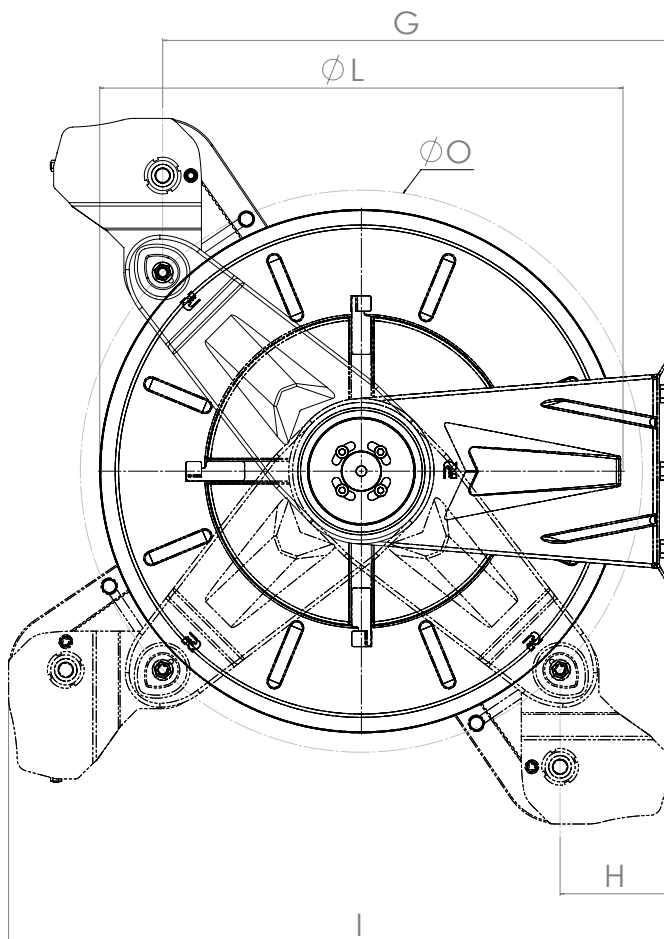

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
HR 3502 HD	310 mm	294 mm	280 mm	264 mm	16x14 mm	320 mm	525 mm	115 mm	684 mm	540 mm	200 mm	310 mm	580 mm	1"




HR3502 HD

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO		NIPPLE NIPPLO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
HR 3502 HD	4941		4914		4971	
HR 3502 HD 316			4914 - 316		4960 - 1"	
HR 3502 HD FE			4915		4969	
HR 3502 HD CA						

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO		NIPPLE NIPPLO	
HR 3502 HD	4940		4916	
HR 3502 HD 316			4916 - 316	
HR 3502 HD FE			4917	
HR 3502 HD CA				

HOSE TUBO	STANDARD FITTING RACCORDO STANDARD		OPTION OPZIONE	
43 3/4" 	4923		4927	
45 3/4" 				
61 3/4" 				
43 1" 	4923 1"		4928	
45 1" 				
61 1" 				