

# Berührungslose Duschsteuerung mit Thermostat-Mischer SLS 03S




## Eigenschaften




- **Hygienespülung**
- Aufputz Duschsteuerung mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer
- Wasserabgang nach unten
- Verbrühschutz
- das Wasser läuft, so lange sich der Nutzer im aktiven Sensor Bereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach der Nutzer aus dem aktivem Sensor Bereich kommt (einstellbar von 0,25 - 7,75 Sek.), werksmäßig 3 Sek.
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03

## Installation Zeichnung

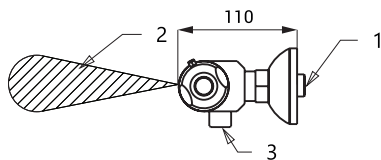

- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Aktivbereich
- 3 - Auslauf
- 4 - verchromte Wandarmatur
- 5 - Thermostat - Mischer



SLS 03S

## Technická specifikace

<b>Anschlussmaß</b>	150 mm
<b>Betriebsspannung</b>	
▪ SLS 03	24 V DC
▪ SLS 03B	9 V
<b>Verbrauchsleistung</b>	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	3 W
▪ für Betrieb mit 9 V	2 W
<b>Lebensdauer der Batterie</b>	
▪ Lithium 9 V, Typ U9VL	beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
<b>Aktivbereich</b>	
▪ Standard	0,6 - 0,75 m
▪ START/STOP Programm	0,05 - 0,15 m
<b>Empfohlener Wasserdruck</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Wasserzulauf</b>	Außengewinde G 1/2"
<b>Wasserablauf</b>	Außengewinde G 1/2"

## Spezifikation

SLS 03S - Code-Nr. 02038  
SLS 03SB - Code-Nr. 22031

Duschsteuerung mit Elektronik, Thermostat und Elektromagnetventil, Reduktionsstück (2 St.), verchromte Kappe (2 St.), Filter (2 St.), Imbuss - Schlüssel, Lithium Batterie SLA 09 (SLS 03SB)

## Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012  
SLZ 01Z - Code-Nr. 05011  
SLZ 04Y - Code-Nr. 05042  
SLZ 04Z - Code-Nr. 05041  
SLZ 04X - Code-Nr. 10049  
SLD 03 - Code-Nr. 07030  
SLA 09 - Code-Nr. 06090

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 10 St. Duschsteuerungen  
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 20 St. Duschsteuerungen  
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 10 St. Duschsteuerungen  
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 20 St. Duschsteuerungen  
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 33 St. Duschsteuerungen  
Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter  
Lithium Batterie 9 V/1300 mAh, Typ U9VL (nur für Varianten mit B Index)