

Edelstahl Piezo Waschrinnen SLUN 50P, SLUN 51P, SLUN 52P, SLUN 53P




SLUN 50P

Eigenschaften



- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- Vandalismus-sichere Ausführung
- geeignet für den Gesundheits - und medizinischen Bereich
- Edelstahl bodenstehend Waschrinnen mit Piezo Elektronik
- Vandalismus-sichere Edelstahl Auslaufarmen
- SLUN 50P, PT - Länge 1250 mm (2 St. Elektroniksteuerungen)
- SLUN 51P, PT - Länge 1900 mm (3 St. Elektroniksteuerungen)
- SLUN 52P, PT - Länge 2500 mm (4 St. Elektroniksteuerungen)
- SLUN 53P, PT - Länge 3000 mm (5 St. Elektroniksteuerungen)
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (einstellbar von 2 Sek. - 62 Sek.), werkmäßig 10 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04
- Temperaturregulierung über Eckventile (nur für Varianten mit P Index) oder Thermostatventil (nur für Varianten mit PT Index)
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304
- auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Oberfläche matt

Abmessungen

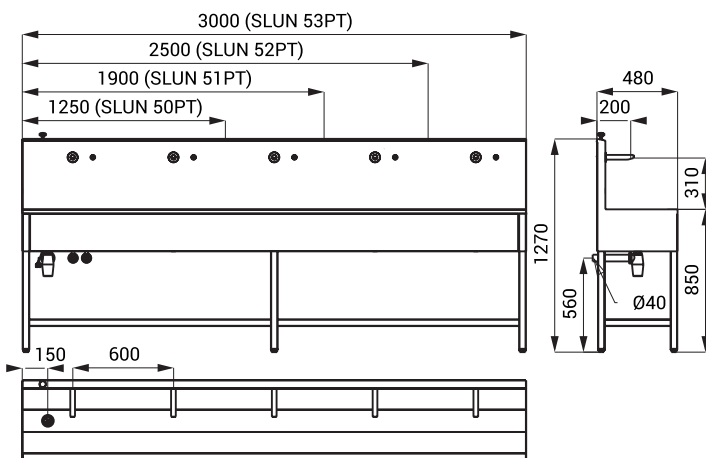

Technische Angaben

Betriebsspannung	24 V DC
Verbrauchsleistung	
▪ SLUN 50P, PT	14 W
▪ SLUN 51P, PT	20 W
▪ SLUN 52P, PT	27 W
▪ SLUN 53P, PT	33 W
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	6 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 1/2"

Spezifikation

SLUN 50P	- Code-Nr. 93506
SLUN 51P	- Code-Nr. 93515
SLUN 52P	- Code-Nr. 93524
SLUN 53P	- Code-Nr. 93534
SLUN 50PT	- Code-Nr. 93504
SLUN 51PT	- Code-Nr. 93514
SLUN 52PT	- Code-Nr. 93525
SLUN 53PT	- Code-Nr. 93535

Edelstahl Waschrinne mit Piezo Elektronik und Auslaufarmen, Elektromagnetventil (basierend auf der Anzahl die Elektroniken), Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter (2 St.), Siphon, Thermostatventil (nur für Varianten mit PT Index)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 4 St. Auslaufarmen
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 8 St. Auslaufarmen
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 4 St. Auslaufarmen
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 8 St. Auslaufarmen
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 14 St. Auslaufarmen
SLD 04	- Code-Nr. 07040	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 56A	- Code-Nr. 06560	Sparperlator 3,8 l/min
SLA 56B	- Code-Nr. 06561	Sparperlator 1,9 l/min