


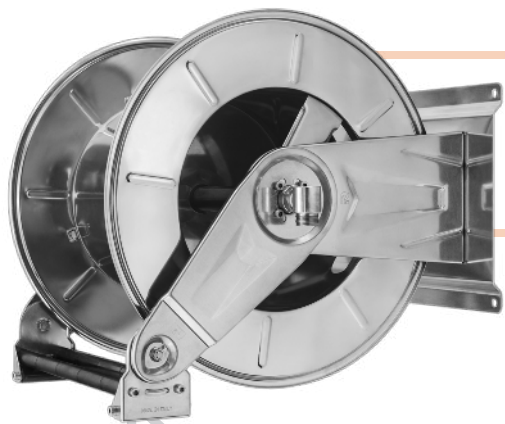

HR6001 EX

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



CERTIFICATES › CERTIFICATI

ATEX APPROVALS: MINING AREAS
 II 2 GD (only stainless steel
 hose reels)
 Ex h IIC T6 Gb I M2
 Ex h IIIC T85°C Db Ex h I Mb

PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4




5



6

video



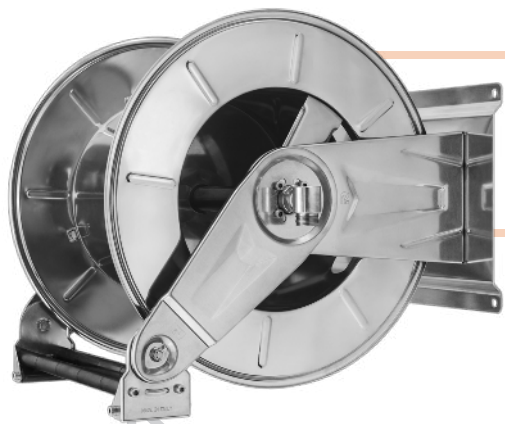

HR6001 EX

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

HR6001 EX AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	131.2 ft - 40 mt
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1450 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	185°F - 85°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Minimum flow path Passaggio minimo	19 mm
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	51 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" o 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")


HR6001 EX AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	3/4"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	131.2 ft - 40 mt
Working pressure Pressione lavoro	Up to 1450 psi / Fino a 100 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	185°F - 85°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Minimum flow path Passaggio minimo	19 mm
Outlet thread size Connessione uscita	3/4" F
Weight Peso	51 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (3/4" o 1") Tampone finecorsa (3/4" o 1")



HR6001 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

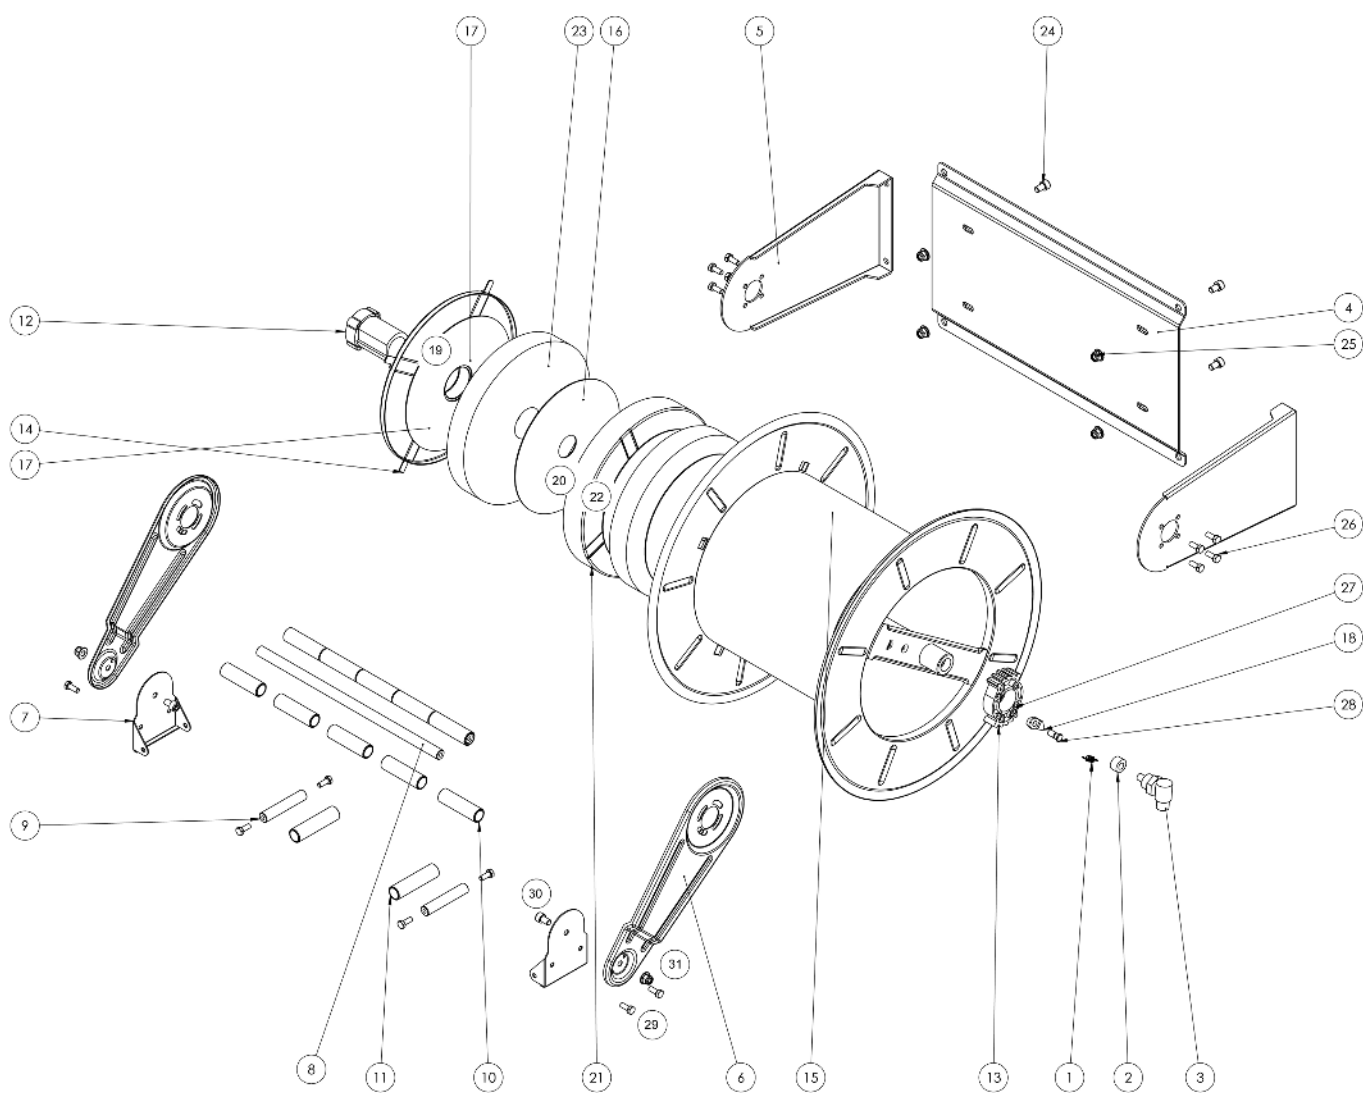




HR6001 EX


EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	HR 6001 EX		HR 6001 EX 316	
1	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)	KIT 93	KIT 12	KIT 93 316	KIT 12 316
18	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)		RC 10		RC 10
27	Ratchet nut / Dado per salterello (1x)		RC 20		RC 20 316
28	Ratchet screw / Vite per salterello (1x)				
1	Conductive spring / Conductive spring (2x)				
2	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)	4962	KIT10 NEW	4960 1”	KIT10 NEW 316
3	Swivel joint / Giunto girevole (1x)				
4	Base (1x)				
5	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)				
6	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)				
7	Roller guide / Guida rullino (2x)				
8	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)				
9	Vertical rod / Tirante verticale (2x)				
10	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)				
11	Vertical roller / Rullino verticale (2x)				
13	Rack / Cremagliera (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1	
15	Reel / Bobina (1x)				
12	External plastic hub / Perno in plastica esterno (1x)	KIT 97 EX		KIT 97 EX 316	
14	Spring cover / Copertura per molla (1x)				
16	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)				
17	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)				
19	Plastic ring / Anello in plastica (1x)				
20	Screw / Vite (4x)				
21	Spring case / Padellotto portamolla (1x)				
22	Internal plastic hub / Perno in plastica interno (1x)				
23	Main spring / Molla principale (2x)				
24	Screw / Vite (4x)				
25	Nut / Dado (4x)				
26	Screw / Vite (8x)				
29	Screw / Vite (8x)				
30	Screw / Vite (2x)				
31	Nut / Dado (2x)				

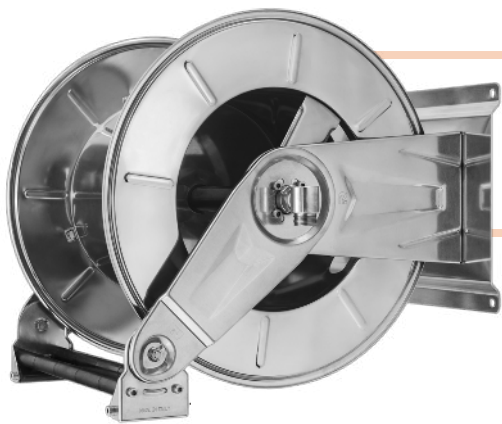

HR6001 EX

DIMENSIONAL DRAWING › *DISEGNO DIMENSIONALE*

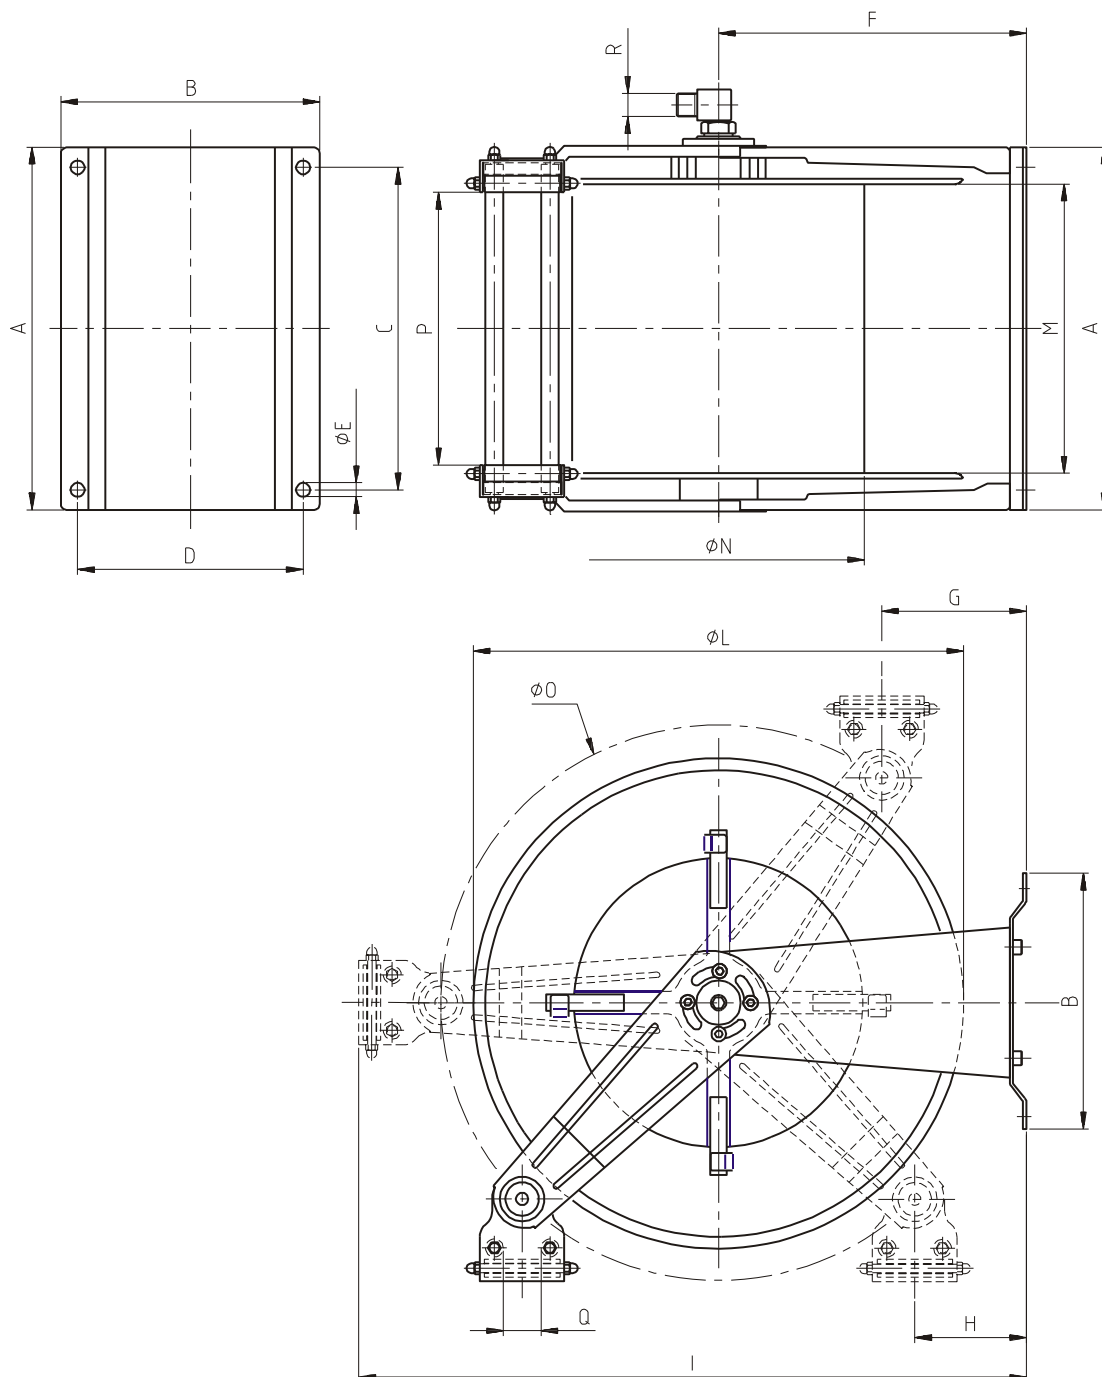

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
HR6001 EX	590 mm	345 mm	580 mm	312 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	395 mm	320 mm	580 mm	350 mm	-	1"



HR6001 EX

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO		NIPPLE NIPPLO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
HR 6001 EX	4941		4914		4971	
HR 6001 EX 316			4914 - 316		4960 - 316	

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	HOSE BUMPER FERMATUBO		NIPPLE NIPPLO	
HR 6001 EX	4940		4916	
HR 6001 EX 316			4916 - 316	