




Eigenschaften




- Hygienespülung
- Vandalismus-sichere Ausführung
- Unterputz Duschsteuerung mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer
- Verbrühschutz
- Heißwasserfließ stoppt innerhalb, wenn Kaltwasserzufuhr fehlt
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (einstellbar von 10 Sek. - 310 Sek.), werksmäßig 120 Sek.
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04

Installation Zeichnung

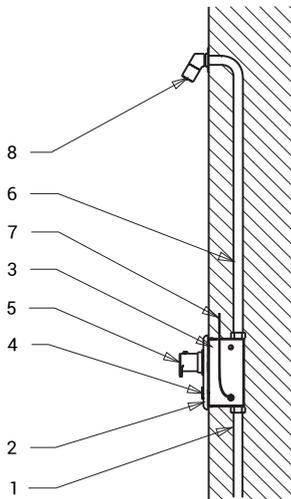

- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 3 - Unterputz-Mauerkasten
- 4 - Piezo-Taster
- 5 - Thermostat-Mischer
- 6 - Auslaufarm
- 7 - Anschlusskabel für Elektronik
- 8 - Duschkopf (im Lieferumfang nicht enthalten)

Wasserabgang



das Warmwasser das Kaltwasser

Technische Angaben

Abmessung Edelstahlabdeckplatte	170 x 170 x 10 mm
Abmessung Unterputz-Mauerkasten	150 x 160 x 65 mm
Betriebsspannung	
▪ SLS 02PT	24 V DC
▪ SLS 02PTB	6 V
Verbrauchsleistung	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	7 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
Lebensdauer der Batterie	
▪ alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh	beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	12 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 3/4"
Wasserablauf	Außengewinde G 3/4"

Spezifikation

SLS 02PT - Code-Nr. 12024

SLS 02PTB - Code-Nr. 12025

Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Edelstahl-Unterputz-Mauerkasten, Elektromagnetventil, Kugelventil und Thermostat-Mischer, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh (SLS 02PTB), Abdichtungsfolie

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012

SLZ 01Z - Code-Nr. 05011

SLZ 04Y - Code-Nr. 05042

SLZ 04Z - Code-Nr. 05041

SLZ 04X - Code-Nr. 10049

SLZ 06 - Code-Nr. 05060

SLD 04 - Code-Nr. 07040

SLA 03 - Code-Nr. 06030

SLA 13 - Code-Nr. 06130

SLA 14 - Code-Nr. 06140

SLA 28 - Code-Nr. 06280

SLA 39 - Code-Nr. 06390

SLA 40 - Code-Nr. 06400

SLA 36 - Code-Nr. 06360

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Duschsteuerungen

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Duschsteuerung

Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter

Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel

Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel

Vandalismussicherer Duschkopf

Duschkopf

Vandalismussicherer Duschkopf

Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel

Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)