




## Eigenschaften



- mit zweitem Piezo-Taster zum Auslösen des Spülvorgang, für Menschen mit Behinderung
- Vandalismus-sichere Ausführung
- geeignet für Gefängnisse
- Spezial Vandalismus-sichere Edelstahlabdeckplatte, Stärke 3 mm, Sicherheitsschrauben
- WC - Spüleinheit für Druckwasserleitungen
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek., werksmäßig 5 Sek.
- Automatische Hygienespülung nach achtmaliger Toilettennutzung und automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Elektromagnetventil mit der Möglichkeit der Durchfluss-Mengenregulierung, weiterhin Möglichkeit zur Aktivierung des Magnetventils für manuelle Spülung (z. B. bei Ausfall der Stromversorgung)
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04

## Abmessungen

## Technische Angaben

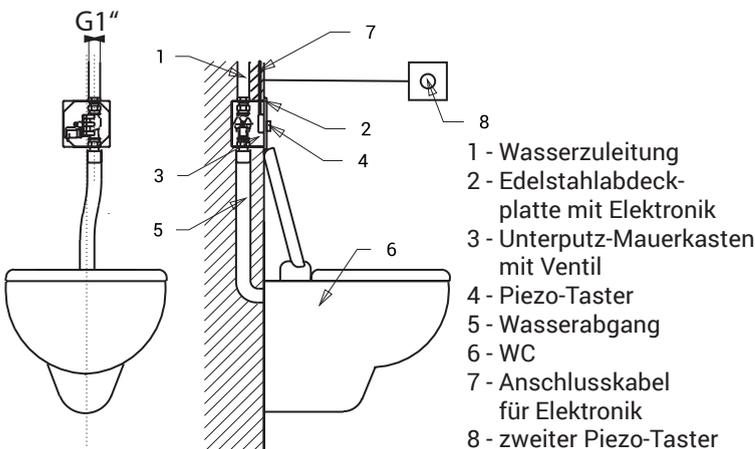

- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 3 - Unterputz-Mauerkasten mit Ventil
- 4 - Piezo-Taster
- 5 - Wasserabgang
- 6 - WC
- 7 - Anschlusskabel für Elektronik
- 8 - zweiter Piezo-Taster

<b>Abmessung Edelstahlabdeckplatte</b>	160 x 170 x 3 mm
<b>Abmessung Unterputz-Mauerkasten</b>	145 x 155 x 100 mm
<b>Abmessung zweiter Edelstahlabdeckplatte</b>	85 x 90 x 3 mm
<b>Betriebsspannung</b>	24 V DC
<b>Verbrauchsleistung</b>	7 W
<b>Empfohlener Wasserdruck</b>	0,15 - 0,6 MPa
<b>Durchflussmenge</b>	70 l/min. (inf. Data)
<b>Wasserzulauf</b>	Ø min. 32 mm (PN 16) Außengewinde min. G 1"
<b>Wasserablauf</b>	Wasserzulauf mit Gummidichtung zum direkten Anschluss an ein PVC-Spülrohr mit einem äußeren Durchmesser von 40 mm

## Spezifikation

SLW 03PA - Code-Nr. 14036

Edelstahlabdeckplatte mit Piezo Elektronik, Edelstahl-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung und Elektromagnetventil, Wasserzulauf mit Gummidichtung, TORX - Sicherheitsschrauben (4 St.), zweiter Edelstahlabdeckplatte mit Piezo Elektronik, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten, TORX - Sicherheitsschrauben (2 St.), Verbindungskabel (2500 mm), Konnektoren

## Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012

SLZ 01Z - Code-Nr. 05011

SLZ 04Y - Code-Nr. 05042

SLZ 04Z - Code-Nr. 05041

SLZ 04X - Code-Nr. 10049

SLD 04 - Code-Nr. 07040

SLR 03 - Code-Nr. 08030

SLR 03N - Code-Nr. 08031

SLR 03Z - Code-Nr. 08033

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. WC - Spüleinheiten

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. WC - Spüleinheiten

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. WC - Spüleinheiten

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. WC - Spüleinheiten

externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. WC - Spüleinheiten

Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter

Montagerahmen für Vorwandmontage, für wandhängende Toilette und Spüleinheit welche über der Toilette platziert ist (SLW 01xx, SLW 03PA)

Montagerahmen für Trockenbau, für wandhängende Toilette und Spüleinheit, welche über der Toilette platziert ist (SLW 01xx, SLW 03PA)

Montagerahmen für wandhängende Toilette und Spüleinheit, welche über der Toilette platziert ist (SLW 01xx, SLW 03PA), Rahmen ist nicht für den Trockenbau geeignet, nur für festen Wandeinbau vorgesehen