


COMPRESSED AIR
ARIA COMPRESSA

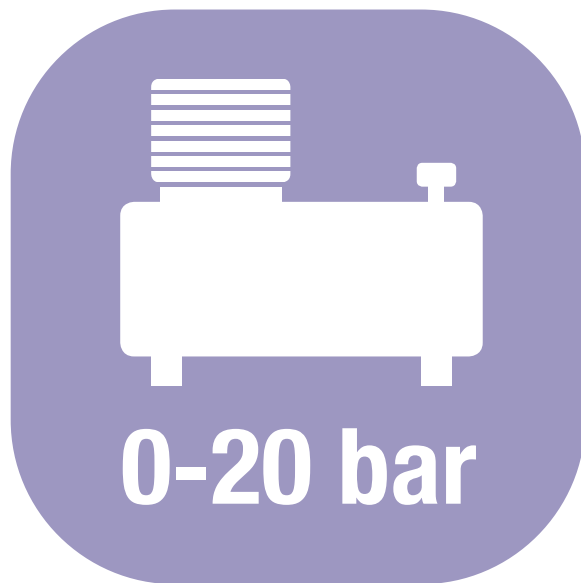

AVC1068

SEE PAGE 2 / VEDI PAGINA 2

COVERED HOSE REEL
AVVOLGITUBO CARENATI



AVC1068

SEE PAGE 8 / VEDI PAGINA 8



AVC1068

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

video





AVC1068

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

AVC1068 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 32.8 ft 1/4" Fino a 10 mt 1/4"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 145 psi / Fino a 10 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	104°F - 40° C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/4" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/4" M
Weight Peso	12,3 kg
Packing size Dimensione imballo	400x300x430 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Nylon + AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Nylon + nichel planted brass
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	PU hose (1/4") Tubo poliuretano (1/4")

AVC1068 AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 32.8 ft 1/4" Fino a 10 mt 1/4"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 145 psi / Fino a 10 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	104°F - 40° C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/4" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/4" M
Weight Peso	12,3 kg
Packing size Dimensione imballo	400x300x430 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Nylon + AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Nylon + nichel planted brass
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	PU hose (1/4") Tubo poliuretano (1/4")

AVC1068 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 32.8 ft 1/4" Fino a 10 mt 1/4"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 145 psi / Fino a 10 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	104°F - 40° C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/4" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/4" M
Weight Peso	12,3 kg
Packing size Dimensione imballo	400x300x430 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Nylon + Steel
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Nylon + nichel planted brass
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	PU hose (1/4") Tubo poliuretano (1/4")

AVC1068 CA


Admitted diameters Diametri ammessi	3/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 32.8 ft 1/4" Fino a 10 mt 1/4"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 145 psi / Fino a 10 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	104°F - 40° C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/4" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/4" M
Weight Peso	12,3 kg
Packing size Dimensione imballo	400x300x430 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Nylon + Steel
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Nylon + nichel planted brass
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	PU hose (1/4") Tubo poliuretano (1/4")





AVC1068

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

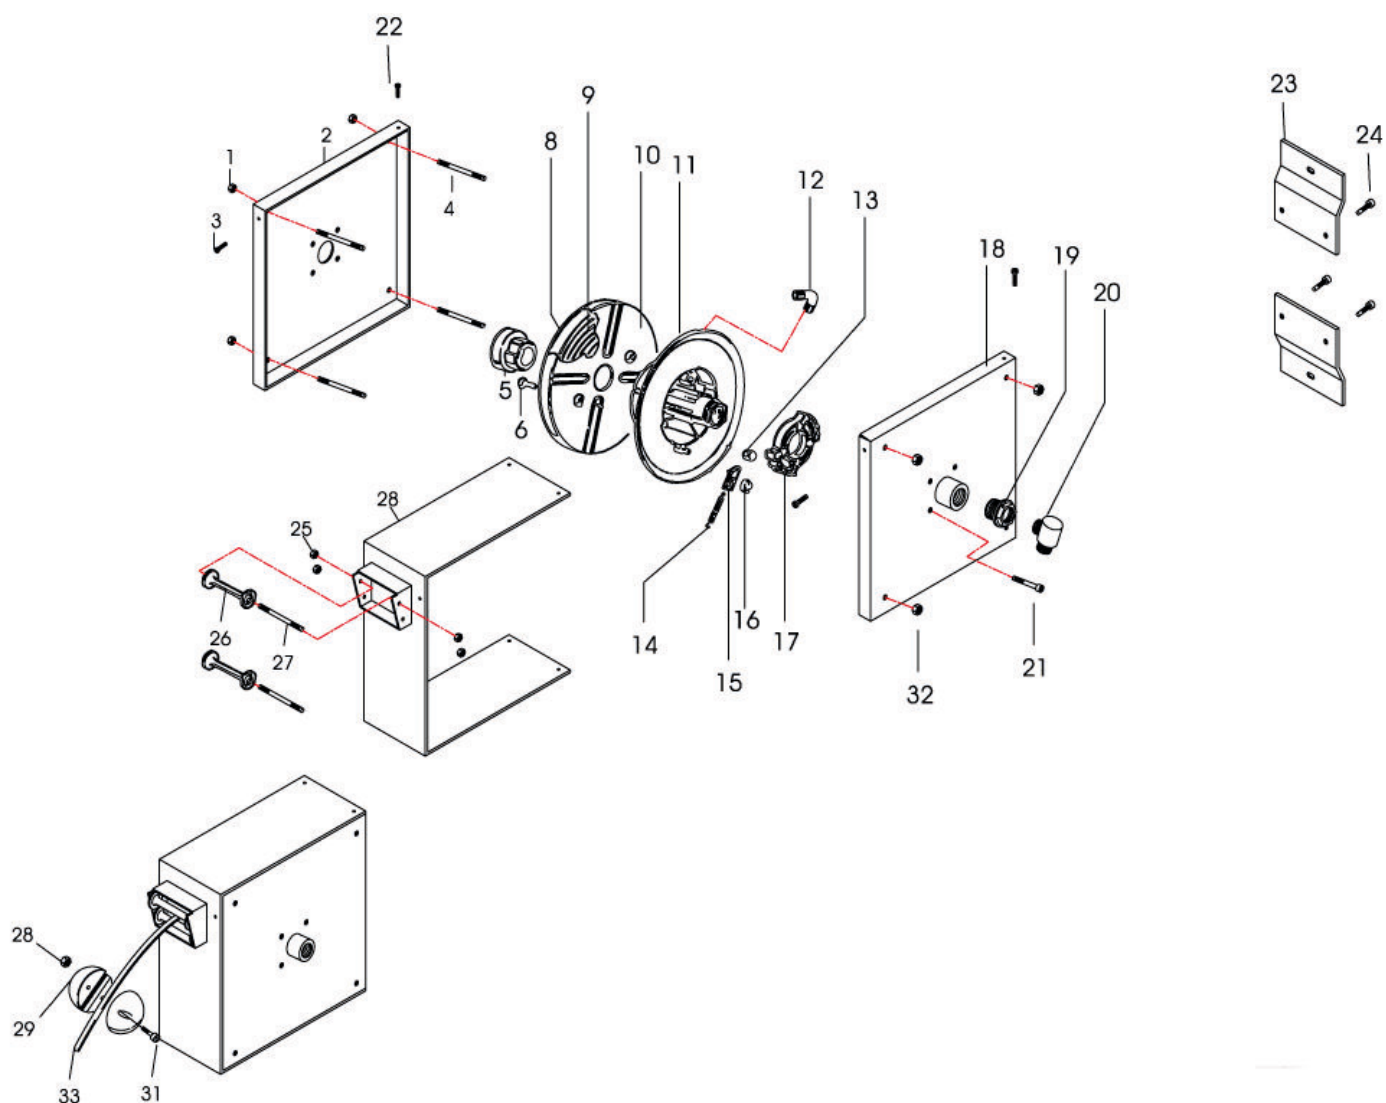



AVC1068




EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AVC 1068
1	Nut / Dado (8x)	
2	Side (spring) / Fiancata (molla) (1x)	
3	Screw / Vite (6x)	
4	Rod / Tirante (4x)	
5	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	
6	Screw / Vite (4x)	
8	Spring cover / Copertura molla (1x)	
9	Main spring / Molla principale (1x)	
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)	
11	Reel / Bobina (1x)	
12	Bend / Curva (1x)	
13	Nut / Dado (4x)	
14	Spring for ratchet / Molla per salterello (1x)	
15	Ratchet / Salterello (1x)	
16	Ring / Anello (1x)	
17	Rack / Cremagliera (1x)	
18	Side (swivel) / Fiancata (girevole) (1x)	
19	Adapter / Adattatore (1x)	
20	Swivel / Giunto (1x)	KIT AVC 1
21	Screw / Vite (8x)	
22	Screw / Vite (6x)	
23	Support / Supporto (2x)	
24	Screw / Vite (4x)	
25	Nut / Dado (4x)	
26	Roller / Rullino (2x)	
27	Rod / Tirante (2x)	
28	Frontal / Frontal (1x)	
29	Hose bumper / Tampone fermatubo (1x)	
31	Screw / Vite (1x)	
33	Hose / Tubo (1x)	



AVC1068

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

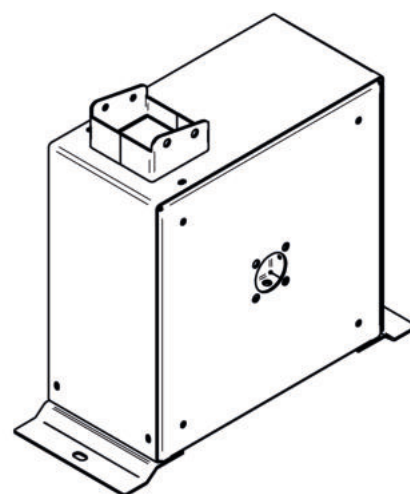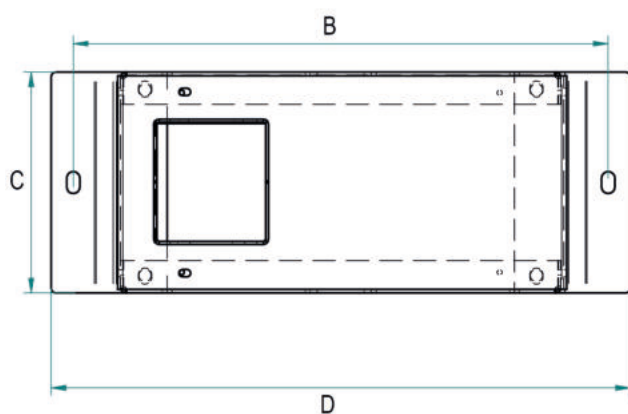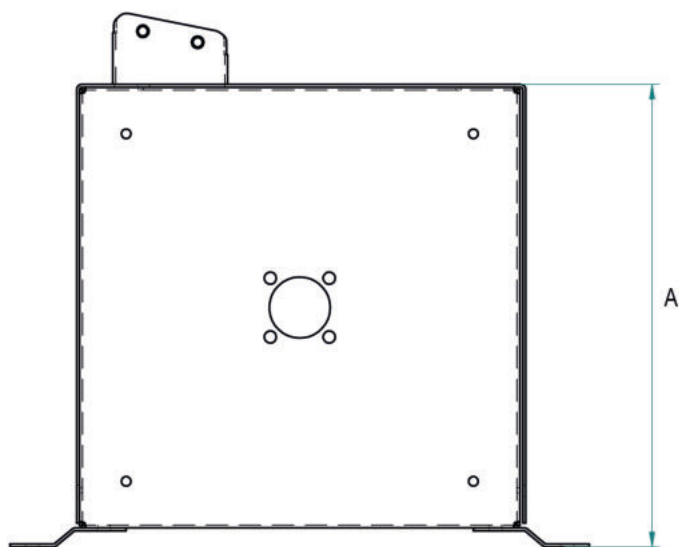

ART.	A	B	C	D
AVC1068	314 mm	363,5 mm	150 mm	393,5 mm



AVC1068

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL
AVVOLGITUBO

HOSE BUMPER
FERMATUBO

AVC 1068

4942





AVC1068

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

video





AVC1068

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

AVC1068 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 32.8 ft 1/4" Fino a 10 mt 1/4"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 145 psi / Fino a 10 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	104°F - 40° C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/4" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/4" M
Weight Peso	12,3 kg
Packing size Dimensione imballo	400x300x430 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Nylon + AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Nylon + nichel planted brass
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	PU hose (1/4") Tubo poliuretano (1/4")

AVC1068 AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 32.8 ft 1/4" Fino a 10 mt 1/4"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 145 psi / Fino a 10 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	104°F - 40° C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/4" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/4" M
Weight Peso	12,3 kg
Packing size Dimensione imballo	400x300x430 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Nylon + AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Nylon + nichel planted brass
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	PU hose (1/4") Tubo poliuretano (1/4")

AVC1068 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 32.8 ft 1/4" Fino a 10 mt 1/4"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 145 psi / Fino a 10 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	104°F - 40° C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/4" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/4" M
Weight Peso	12,3 kg
Packing size Dimensione imballo	400x300x430 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Nylon + Steel
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Nylon + nichel planted brass
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	PU hose (1/4") Tubo poliuretano (1/4")

AVC1068 CA


Admitted diameters Diametri ammessi	3/8"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 32.8 ft 1/4" Fino a 10 mt 1/4"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 145 psi / Fino a 10 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	104°F - 40° C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/4" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/4" M
Weight Peso	12,3 kg
Packing size Dimensione imballo	400x300x430 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Nylon + Steel
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Nylon + nichel planted brass
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	PU hose (1/4") Tubo poliuretano (1/4")





AVC1068

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

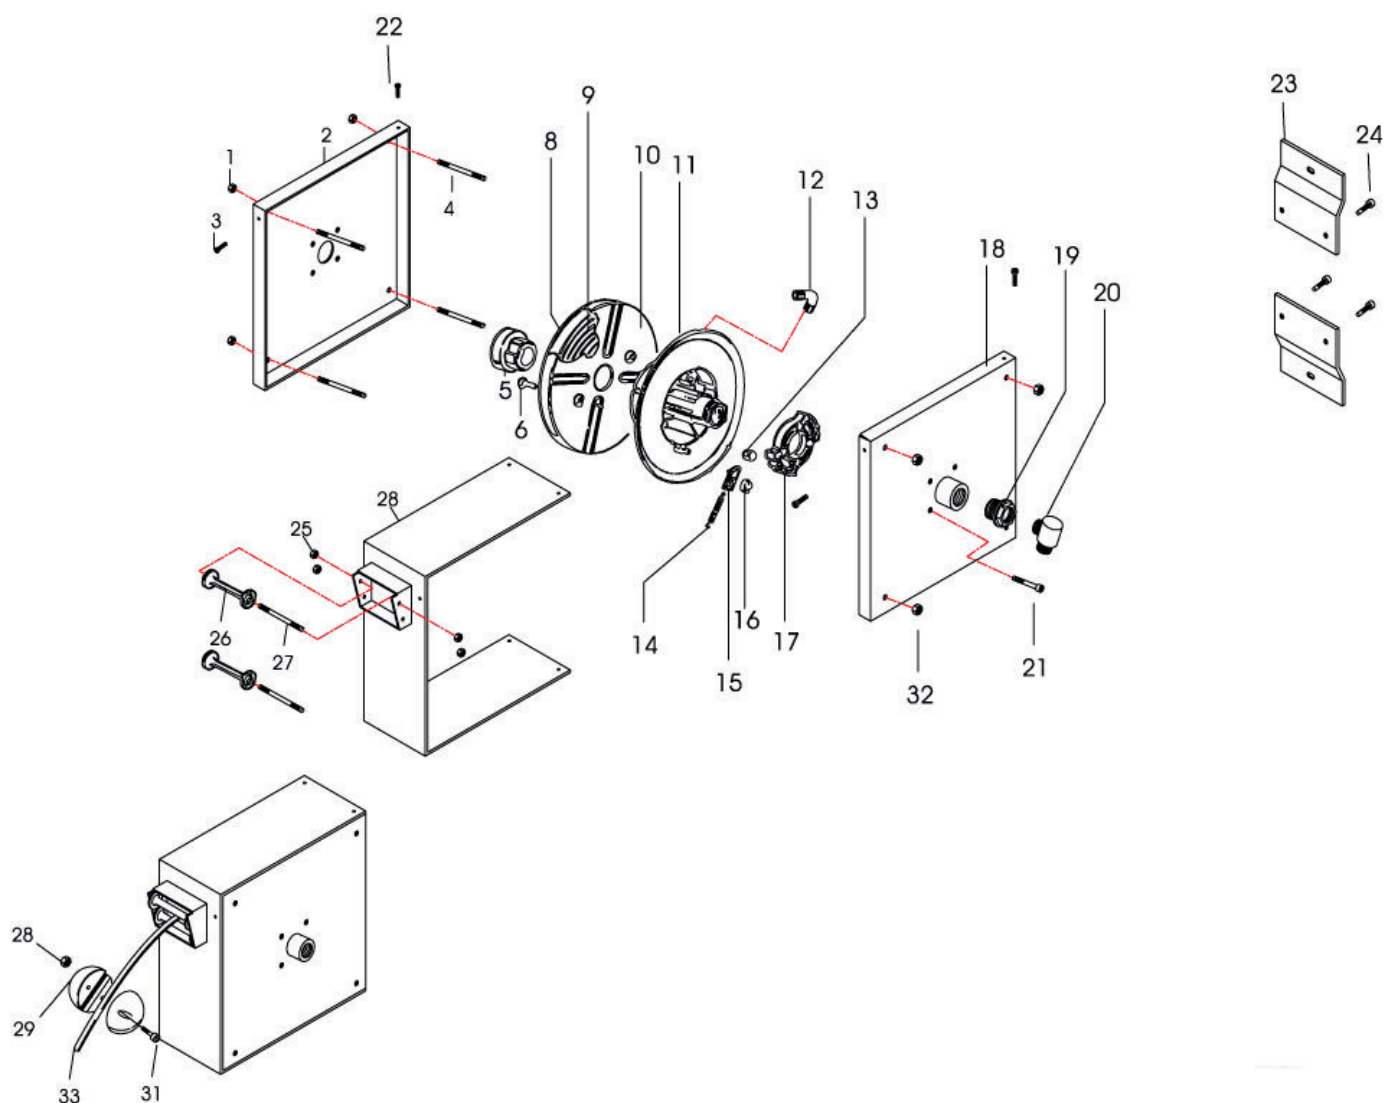



AVC1068




EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AVC 1068
1	Nut / Dado (8x)	
2	Side (spring) / Fiancata (molla) (1x)	
3	Screw / Vite (6x)	
4	Rod / Tirante (4x)	
5	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	
6	Screw / Vite (4x)	
8	Spring cover / Copertura molla (1x)	
9	Main spring / Molla principale (1x)	
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)	
11	Reel / Bobina (1x)	
12	Bend / Curva (1x)	
13	Nut / Dado (4x)	
14	Spring for ratchet / Molla per salterello (1x)	
15	Ratchet / Salterello (1x)	
16	Ring / Anello (1x)	
17	Rack / Cremagliera (1x)	
18	Side (swivel) / Fiancata (girevole) (1x)	
19	Adapter / Adattatore (1x)	
20	Swivel / Giunto (1x)	KIT AVC 1
21	Screw / Vite (8x)	
22	Screw / Vite (6x)	
23	Support / Supporto (2x)	
24	Screw / Vite (4x)	
25	Nut / Dado (4x)	
26	Roller / Rullino (2x)	
27	Rod / Tirante (2x)	
28	Frontal / Frontal (1x)	
29	Hose bumper / Tampone fermatubo (1x)	
31	Screw / Vite (1x)	
33	Hose / Tubo (1x)	



AVC1068

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

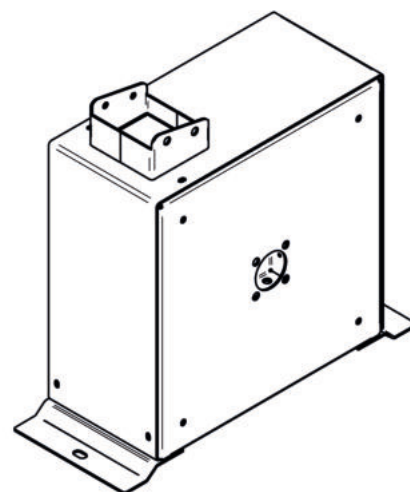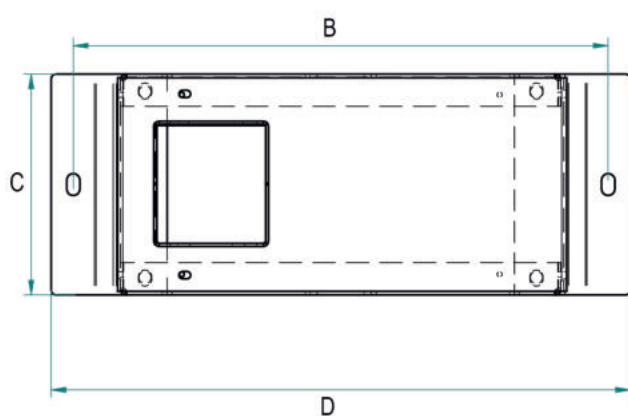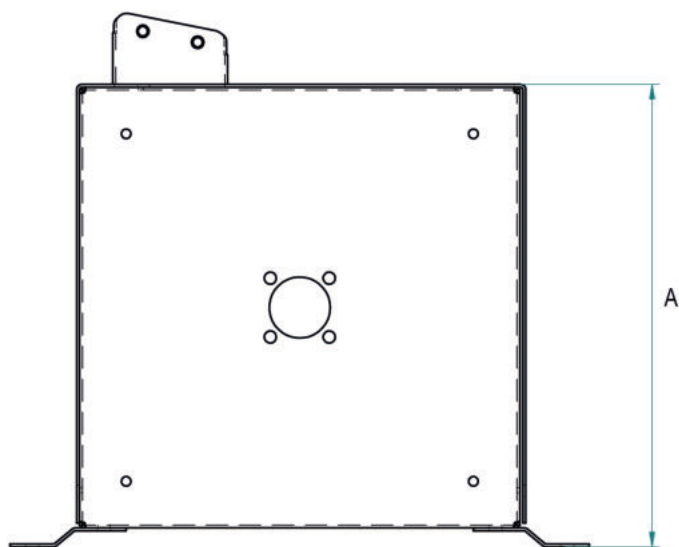

ART.	A	B	C	D
AVC1068	314 mm	363,5 mm	150 mm	393,5 mm



AVC1068

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL
AVVOLGITUBO

HOSE BUMPER
FERMATUBO

AVC 1068

4942

