


Automatische Aufputz Urinalspüleinheit SLP 09K



Eigenschaften

- Verchromt – Spüleinheit für Aufputzmontage für Urinalen mit Wasserzufluss von oben
- das System reagiert auf einen Urinalnutzer mit einer Reichweite von max. 70 cm und einer Verweildauer von mindestens 7,5 Sek.
- der Wasserfluss erfolgt, sobald der Nutzer den Aktivbereich verlässt
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03
- automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Kugelventil

Installation Zeichnung

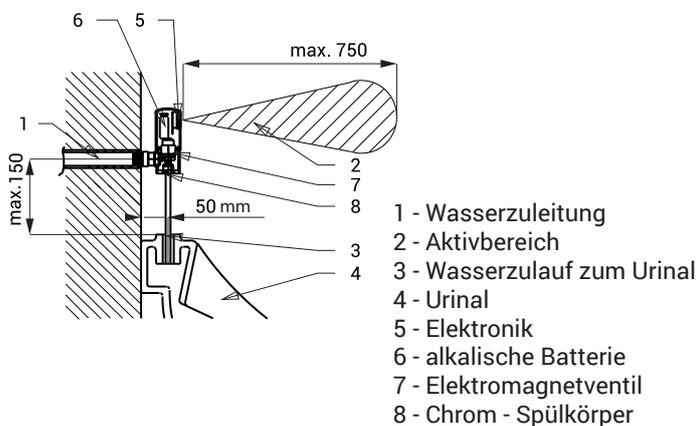

Technische Angaben

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Abmessung des Chrom - Spülkörper | 140 x 50 mm |
| Betriebsspannung | 9 V |
| Verbraucherleistung | |
| ▪ für Betrieb mit 9 V | 2 W |
| Aktivbereich | 0,6 - 0,75 m |
| Empfohlener Wasserdruck | 0,1 - 0,6 MPa |
| Durchflussmenge | 18 l/min (inf. Data) |
| Wasserzulauf | Außengewinde G 1/2" |
| Wasserablauf | Einlaufrohr mit einem äusserem Durchmesser 15 mm |
| Länge des Einlaufrohres | 205 mm |

Spezifikation

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLP 09K - Code-Nr. 01092 | Chrom - Spülkörper Spüleinheit mit Elektronik, Elektromagnetventil, Kugelventil und Edelstahl Messing - Verschraubung, Edelstahlabdecke, Einlaufrohr, Gummidichtung, alkalische Batterie SLA 29 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empfohlenes Zubehör

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SLD 03 - Code-Nr. 07030 | Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter |
| SLA 29 - Code-Nr. 06290 | Lithium Batterie 9 V/1300 mAh, Typ U9VL (nur für Varianten mit B Index) |