

Vandalismussichere Edelstahl - Kombinationen

SLWN 08P, SLWN 08L



SLWN 08P

Eigenschaften




- Vandalismus-sichere Ausführung
- geeignet für Gefängnisse
- Eckkombination - WC, Wachtisch und Wachtisch-Auslauf
- Selbstschluss Waschtisch-Spülarmatur
- Selbstschluss WC-Spülarmatur
- SLWN 08P - bodestehendes WC, rechtsseitig
- SLWN 08L - bodestehendes WC, linksseitig
- verstärkt mit Polyurethan (um Einbeulungen zu vermeiden und die typischen Metallgeräusche zu verhindern)
- Rückwandmontage durch Technikraum (M10 Gewindestangen, Länge 190 mm)
- Material AISI - 304
- Oberfläche matt

Abmessungen

SLWN 08P/L

Zelle Technikraum

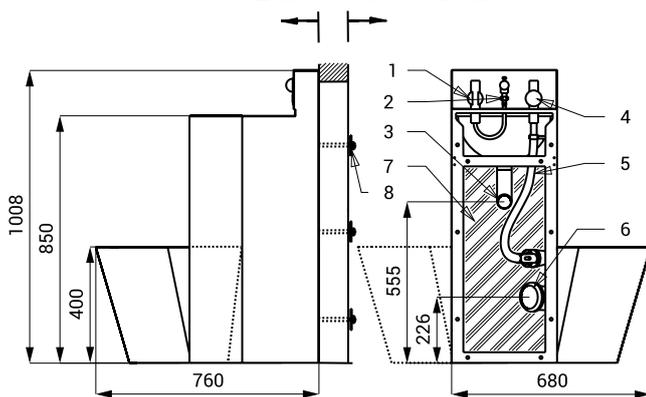


Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck 0,15 - 0,5 MPa
Durchflussmenge 70 l/min. bei Druck
 0,15 MPa (inf. Data)

Wasserzulauf

- WC Ø min. 32 mm (PN 16)
 Außengewinde G 3/4"
- Wachtisch Außengewinde 1/2"

- 1 - Waschtisch-Ventil - Wasserzuleitung Außengewinde G 1/2"
- 2 - Selbstschluss-Armaturen für Wachtisch-Auslauf
- 3 - Waschtisch-Wasserabgang (Ø 50 mm)
- 4 - WC-Spülventil - Wasserzuleitung Außengewinde G 3/4"
- 5 - Verbindung für WC
- 6 - WC-Wasserabgang (Ø 100 mm)
- 7 - verstärkt mit Polyurethan
- 8 - M10 Gewindestangen (Länge 190 mm)
 + Unterlegscheibe + Schraubenmutter (6 St.)

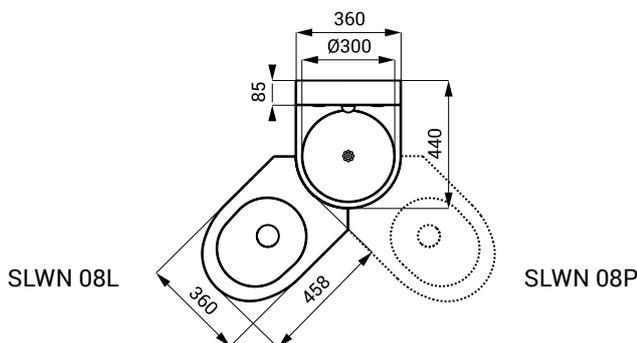

Spezifikation

SLWN 08P - Code-Nr. 94082
 SLWN 08L - Code-Nr. 94081

Edelstahl Eckkombination - WC, Waschtisch, Selbstschluss-Ventil (2 St.),
 Waschtisch-Auslauf, M10 Gewindestangen (6 St.), Anschluss