



HREK 0


WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO

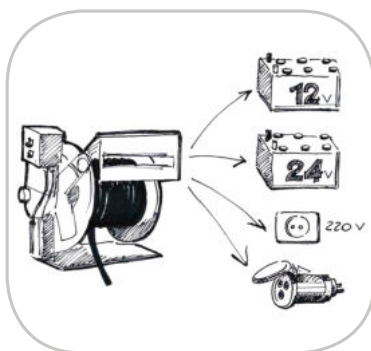

1



2




3



4

video





HREK 0

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

HREK 0 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 328.0 ft 1/2" Fino a 100 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	284°F - 140°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	40 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Main feeding tension Tensione alimentazione	12 VDC
Motor power Potenza motore	400 W
Current consumption Corrente assorbita	46 A
Motor insulation class Classe isolamento motore	IP 55
Drive Azionamento	Controlled by remote control and/or manual switch, on the electric motor or even manually (pulling the hose) after torque limiter release. Tramite telecomando su motore elettrico, con interruttore su motore elettrico o manuale (tirando il tubo) previo sganciamento limitatore di coppia.
Notes Note	It can not be used outside or in wet environment without cover protection of the unit. Non può essere usato all'esterno senza apposita protezione al motore.



HREK 0 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8"- 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 328.0 ft 1/2" Fino a 100 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	284°F - 140°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/2" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	40 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease / Su richiesta Olio Grasso
Main feeding tension Tensione alimentazione	12 VDC
Motor power Potenza motore	400 W
Current consumption Corrente assorbita	46 A
Motor insulation class Classe isolamento motore	IP 55
Drive Azionamento	Controlled by remote control and/or manual switch, on the electric motor or even manually (pulling the hose) after torque limiter release. Tramite telecomando su motore elettrico, con interruttore su motore elettrico o manuale (tirando il tubo) previo sganciamento limitatore di coppia.
Notes Note	It can not be used outside or in wet environment without cover protection of the unit. Non può essere usato all'esterno senza apposita protezione al motore.



HREK 0

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

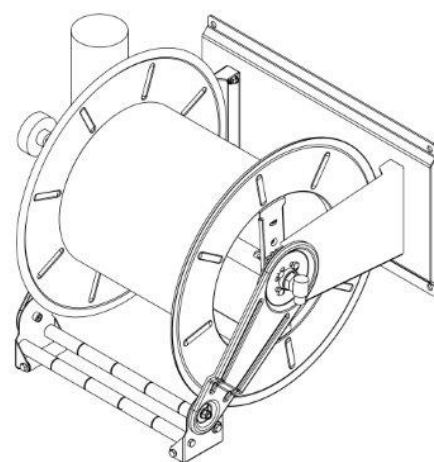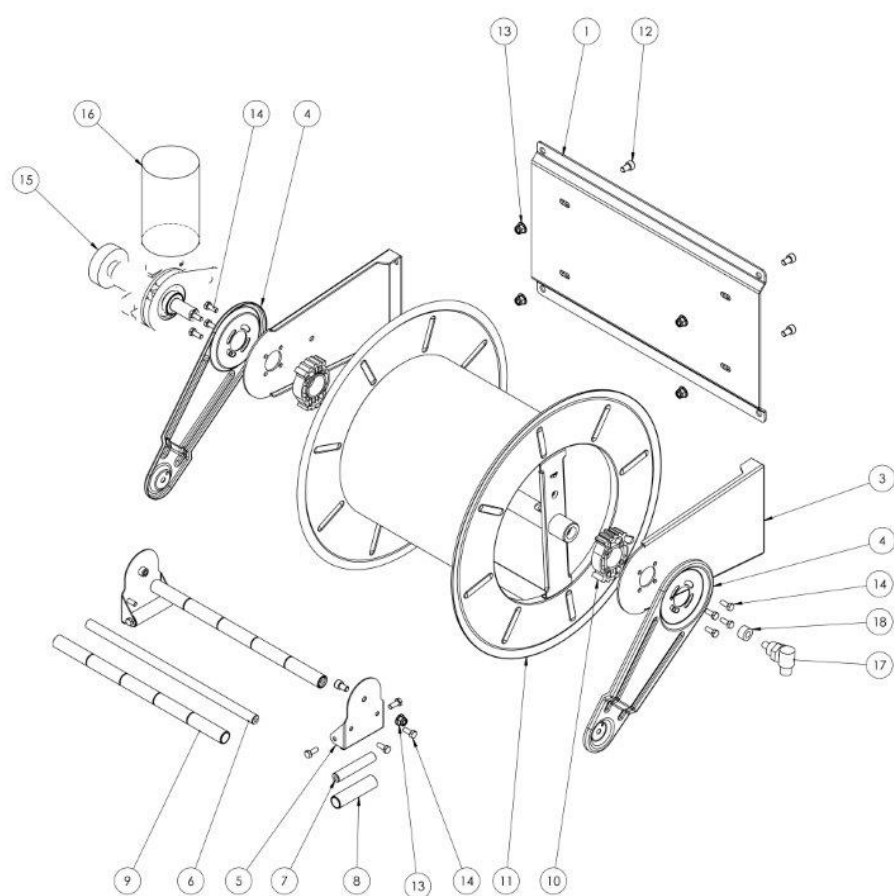



HREK 0






EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	HR EK 0		HR EK 0 FE	
1	Base (1x)				
3	Fixed side / Fiancata fissa (2x)				
4	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)				
5	Roller support / Supporto rullino (2x)				
6	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)				
7	Vertical rod / Tirante verticale (2x)				
8	Vertical roller / Rullino verticale (2x)				
9	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)				
10	Plastic support / Supporto in plastica (2x)				
11	Reel / Bobina (1x)				
12	Screw / Vite (4x)				
13	Nut / Vite (4x)				
14	Screw / Vite (16x)				
15	Complete reduction gear and torque limiter / Riduttore e limitatore di coppia (1x)				
16	Motor / Motore (1x)				
18	Bushing seal / Guarnizione boccola (1x)	4962	KIT 10 NEW	4961	KIT 10
17	Swivel joint / Giunto girevole (1x)				



HREK 0

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

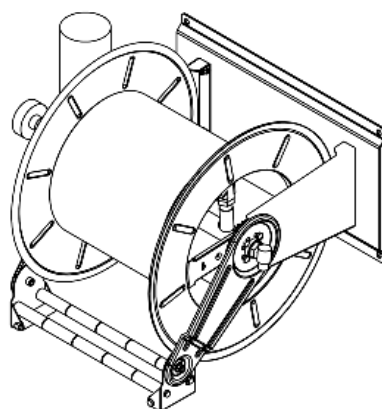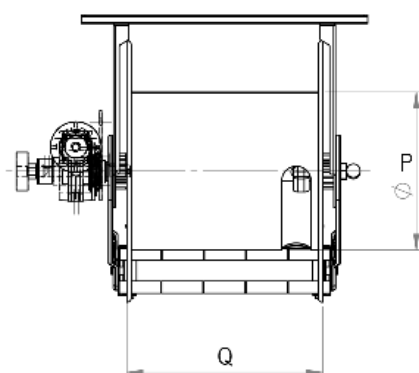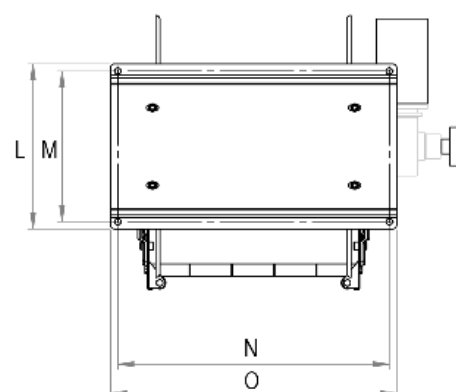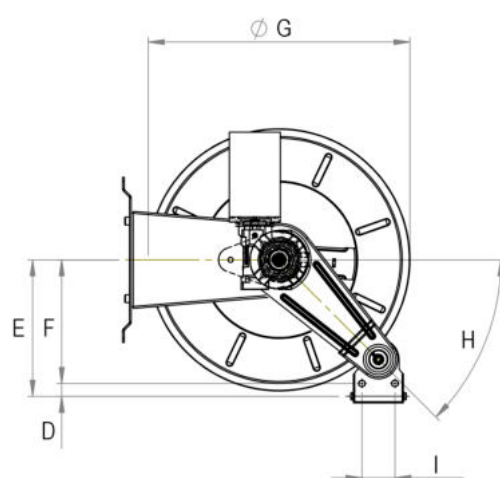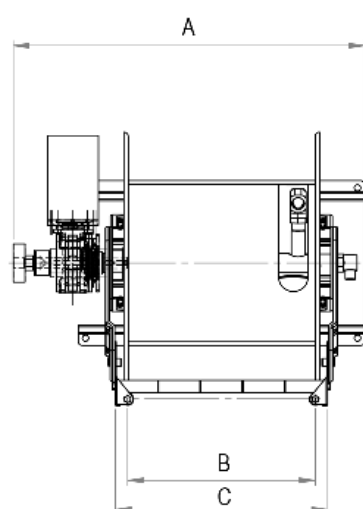

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
HR EK 0	724 mm	387 mm	437 mm	27 mm	281 mm	255 mm	540 mm	45 mm	68 mm	340 mm	310 mm	560 mm	590 mm	326 mm	403 mm




HREK 0

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
HR EK 0	4908		4962	
HR EK 0 FE	4908 - FE		4961 - FE	

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO	
HR EK 0	4906	
HR EK 0 FE	4906 - FE	

HOSE TUBO	STANDARD FITTING RACCORDO STANDARD		OPTION OPZIONE	
43 1/2" 	4934 1/2"		4933 1/2"	
45 1/2" 				
18 3/8" 	4932 3/8"		4933 3/8"	
18 1/2" 	4932 1/2"		4933 1/2"	
61 1/2" 				