


Automatische WC - Spüleinheit für Montagerahmen SLR 21 SLW 02N



Eigenschaften

- **SLW 02N** - für Montagerahmen SLR 21, Betätigungsplatte aus Edelstahl
- reagiert auf Nutzer vor dem Sensor mit einer Reichweite von max. 70 cm und einer Verweildauer von mindestens 7,5 Sek.
- der Wasserfluss erfolgt, sobald der Nutzer den Aktivbereich verlässt
- **„Kurzeiterspülung“ (2 Sek.)**
= min. Aufenthalt im Sensorbereich 7,5 Sek. bis max. 45 Sek.
- **„Langzeitspülung“ (6 Sek.)**
= min. Aufenthalt im Sensorbereich 45 Sek.
- Möglichkeit zur zusätzlichen manuellen Spülung über Druckknopf (z. B. während der Reinigung)
- Automatische Hygienespülung nach achtmaliger Toilettennutzung und automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03

Abmessungen

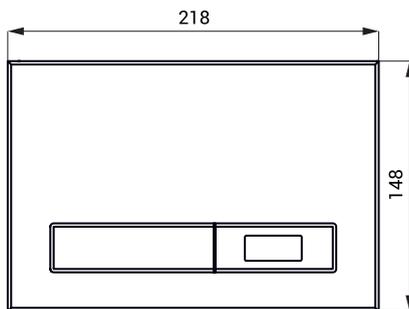

Technische Angaben

Abmessung	218 x 148 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Verbrauchsleistung	13 W
Aktivbereich	0,6 - 0,75 m

Spezifikation

SLW 02N - Code-Nr. 04022 Betätigungsplatte (Edelstahl) mit Elektronik, Steuermechanismus mit Servomotor

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 2 St. WC - Spüleinheiten
SLZ 01Z - Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 4 St. WC - Spüleinheiten
SLZ 04Y - Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 2 St. WC - Spüleinheiten
SLZ 04Z - Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 4 St. WC - Spüleinheiten
SLZ 04X - Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 7 St. WC - Spüleinheiten
SLD 03 - Code-Nr. 07030	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLR 21 - Code-Nr. 08210	Montagerahmen mit eingebautem Spülkasten