

Münz und Jeton Zeitsteuereinheiten für einphasige Geräte 230 V SLZA 41, SLZA 41Z



SLZA 41




SLZA 41Z

Eigenschaften

- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- Münz und Jeton Zeitsteuereinheiten für Einzelplatz
- Stromentnahme 230 V
- Nach Einwurf des mindest erforderlichen Wertes (Münze oder Jeton) öffnet der Automat den Stromkreis über eine Sicherung die Einzelplatzsteuerung (z. B. Waschmaschine, Haartrockner, TV) für die bezahlte Zeit
- Während der Nutzung ist es möglich, die Zeit durch Nachwerfen von Münzen oder Wertmarken zu verlängern
- die Münzeinheit rechnet die Münzen zusammen, gibt aber keine Münzen zurück
- Index Z - Unterputzt
- Parameter Einstellung auf der Anzeige innerhalb der Einheit mit Fernbedienung SLD 05 (Wert des Zeitintervalls, aktuelle Eurowert - Berechnung)
- abschließbar
- für den Innenbereich, Temperaturbereich +5 bis +40 °C
- Material AISI - 304
- auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Oberfläche matt

Installation Zeichnung

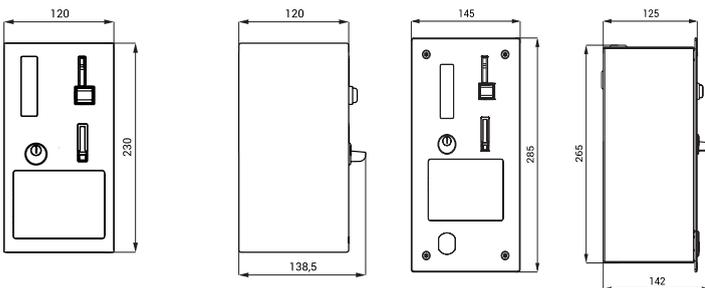

SLZA 41

SLZA 41Z

Technische Angaben

Nischen Abmessungen (Index Z)	265 x 127 x 125 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Max. Verbrauchsleistung des Schaltschütz (im sleep mode)	4 kW
Akzeptierte Münzen	2,5 W
	1 und 2 EUR Münze oder Metallisch
	Jeton (Andere Währungen auf Anfrage)
Einstellbarer Mindestwert für die Türöffnung	1 - 19 €, standard 1 €

Spezifikation

SLZA 41	- Code-Nr. 88410	Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Schlüsselsatz (2 St.)
SLZA 41Z	- Code-Nr. 88411	Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Schlüsselsatz (2 St.), Montagerahmen

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 Münzautomat
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 3 Münzautomaten
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 1 Münzautomat
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. Münzautomaten
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. Münzautomaten
SLD 05	- Code-Nr. 07050	Universal Fernbedienung für Parameter Einstellung
SLZA 50	- Code-Nr. 88500	Satz von 50 Stück Jetons für SLZA 01xx, SLZA 02xx and SLZA 03xx
SLZA 53	- Code-Nr. 88530	das Schaltschütz 24 V DC